

APZ101BLACK-1450 Low

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, černá-mat

Použití


- Pro bezbariérový přístup
- Pro místa s omezenou stavební výškou podlahy
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro perforované nerez rošty
- Pro použití uvnitř budov

Vlastnosti

- Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Materiál sifonu: polypropylen
- Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301 s povrchovou úpravou černá-mat
- Mechanický čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Podlahový žlab z nerezové oceli (zúšlechťení materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetění)
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost
- Stavební výška od 55 mm
- Výškově stavitelný
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Záruka 25 let

Rozsah dodávky

- Fixační set pro uchycení stavitelných noh: šroub M6×12 – 4 ks
- Fixační set: vrut Ø6×50 – 4 ks, hmoždinka Ø10 – 4 ks
- Instalační kryt koryta
- Ochranná fólie límce žlabu a vtoku do sifonu
- Samolepicí hydroizolační páska
- Žlab smontovaný se sifonem

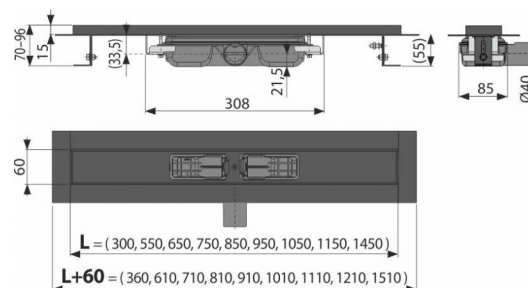

Objednávací kód, Logistické informace

| Kód | EAN | Délka | Hmotnost (kus balení paleta) | Rozměr (kus balení) | Množství (balení paleta) |
|------------------|---------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| APZ101BLACK-1450 | 8595580508258 | 1450 mm | 5,8120 5,8509 0,0000 kg | 1520×170×135 1520×170×135 mm | 1 - ks |

| | | |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Záruky 2/25 let | Celní kód 39229000 | Normy ČSN EN 1253 |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|

Technické parametry

- Celková stavební výška 70-96 mm
- Minimální tloušťka betonu 55 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 575 Pa
- Průměr odpadního potrubí 40 mm
- Průtok 35 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra 28 mm