



+13,41%

navýšení cen od 1.3.2022
(+5,5% od 1.10.2021 a
+7,5% od 1.3.2022)


k cenám sprchových
koutů, vaniček,
příslušenství a
náhradních dílů.

PROJEKT sprchová vanička + sprchový kout

Ceny a technické informace I / 2021



STINA

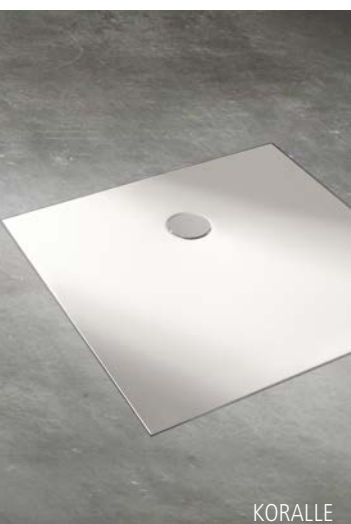

KORALLE



CADA XS



OSIA

PROJEKT

Sprchová vanička + sprchový kout

Ceny a technické informace I / 2021



Sprchová vanička
KORALLE

04



Cenový segment

Sériové modely

Výška

Nastavitelná šířka /
Stěnový profil

Atypické provedení

Jednoduchá montáž

Stranově zaměnitelné

Povrchy

Skla

Dekory skel

Záruka dokoupení
náhradních dílů

Strana

Série
OSIA



Medium

Otočné dveře

2000 mm

25 mm

Ne

++

Ne

stříbrná vysoký lesk
černá soft RAL 9005

ESG čiré
s povrchovou úpravou

Ne

20
LET Záruka na dokoupení
náhradních dílů

10

Série
CADA XS



Medium

Kyvné dveře
Posuvné dveře
Walk-In
Vana

2000 mm

25 mm

Ne

++

Ne

stříbrná vysoký lesk
bílá RAL 9016

ESG čiré
s povrchovou úpravou

Ano

20
LET Záruka na dokoupení
náhradních dílů

24

Série
STINA



Basic

Kyvné dveře
Posuvné dveře

1950 mm

25 mm

Ne

+

Ano

stříbrná vysoký lesk

ESG čiré
s povrchovou úpravou

Ne

5
LET Záruka na dokoupení
náhradních dílů

76

Sprchová vanička
KORALLE

Přiznání minimalismu.

Více skutečně není třeba. Perfektní sprchová vanička je stylově čistá. Plochá. Z litého mramoru s ultra plochým, vysoce lesklým designem. Bez kompromisů s integrovaným kruhovým odtokem. Perfektně se hodící pro osazení v úrovni podlahy a vytvoření bezbariérové koupelny. Vaničky z litého mramoru od Kermi mají jádro z umělého kamene s Gelcoat-vysoce lesklým povrchem a lze je přizpůsobit stavební situaci.

Materiál funguje jako přírodní zásobník tepla a poskytuje tak pocit teplých nohou. Sprchové vaničky potěší trvalou tvarovou stálostí a odolností proti zlomu, jsou hygienické, lehce čistitelné a UV-odolné.



KORALLE




Popis výrobku

- Vanička z litého mramoru, výška 30 mm.
- Jádro z umělého kamene s Gelcoat-vysoce lesklým povrchem.
- Přírodní zásobník tepla.
- Trvalá tvarová stálost a odolnost proti zlomu.
- Hygienická, snadno čistitelná a UV-odolná.
- Lze přesně přizpůsobit stavení situaci.
- Je možné seříznutí vaničky úhlovou bruskou a diamantovým kotoučem při plánování lepené montáže.
- Doporučeno i pro montáž v úrovni podlahy.

Volitelně

Anti-Slip protiskluzová úprava




Všechny sprchové vaničky lze volitelně dodat s protiskluzovou úpravou třídy C dle DIN 51097.

Více informací viz strana 8.


Čtvercová/obdélníková sprchová vanička s decentrálním odtokem
Všechny rozměry jsou v mm.

| Číslo výrobku 2 = bílá bez Anti-Slip 5 = bílá s Anti-Slip | Šířka mm. A | Délka mm. B | Výška mm. C | D | E | F | G | Počet stavitelných nožiček | Hmotnost v kg | Cena CZK bez DPH I/2021 | Cena CZK bez DPH I/2021 s Anti-Slip |
|---|----------------|----------------|----------------|----|-----|-----|----|----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|
| BD EXD 080080.K | 800 | 800 | 30 | 15 | 400 | 230 | 90 | 5 | 25,3 | 5400,- | 7250,- |
| BD EXD 100080.K | 800 | 1000 | 30 | 15 | 500 | 230 | 90 | 5 | 31,8 | 5800,- | 7650,- |
| BD EXD 120080.K | 800 | 1200 | 30 | 15 | 600 | 230 | 90 | 8 | 32,7 | 6600,- | 8450,- |
| BD EXD 140080.K | 800 | 1400 | 30 | 15 | 700 | 230 | 90 | 9 | 42,5 | 6900,- | 8750,- |
| BD EXD 160080.K | 800 | 1600 | 30 | 15 | 800 | 230 | 90 | 10 | 50,4 | 8200,- | 10050,- |
| BD EXD 090090.K | 900 | 900 | 30 | 15 | 450 | 230 | 90 | 5 | 27,4 | 6000,- | 7850,- |
| BD EXD 100090.K | 900 | 1000 | 30 | 15 | 500 | 230 | 90 | 5 | 35,3 | 6200,- | 8050,- |
| BD EXD 120090.K | 900 | 1200 | 30 | 15 | 600 | 230 | 90 | 8 | 37,5 | 7000,- | 8850,- |
| BD EXD 140090.K | 900 | 1400 | 30 | 15 | 700 | 230 | 90 | 9 | 43,2 | 7600,- | 9450,- |
| BD EXD 160090.K | 900 | 1600 | 30 | 15 | 800 | 230 | 90 | 10 | 49,4 | 8778,- | 10628,- |
| BD EXD 100100.K | 1000 | 1000 | 30 | 15 | 500 | 230 | 90 | 7 | 34,7 | 6600,- | 8450,- |

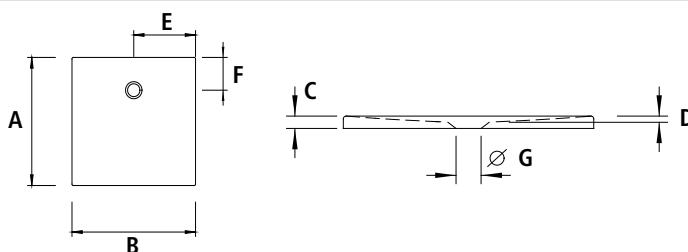

Čtvtkruhová sprchová vanička s decentrálním odtokem
Všechny rozměry jsou v mm.
Rádus 550

| Číslo výrobku 2 = bílá bez Anti-Slip 5 = bílá s Anti-Slip | Šířka mm. A | Délka mm. B | Výška mm. C | D | E | F | G | Počet stavitelných nožiček | Hmotnost v kg | Cena CZK bez DPH I/2021 | Cena CZK bez DPH I/2021 s Anti-Slip |
|---|----------------|----------------|----------------|----|-----|-----|----|----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|
| BD RXD 080080.K | 800 | 800 | 30 | 15 | 570 | 230 | 90 | 5 | 22,8 | 5200,- | 7050,- |
| BD RXD 090090.K | 900 | 900 | 30 | 15 | 670 | 230 | 90 | 5 | 25,2 | 5600,- | 7450,- |

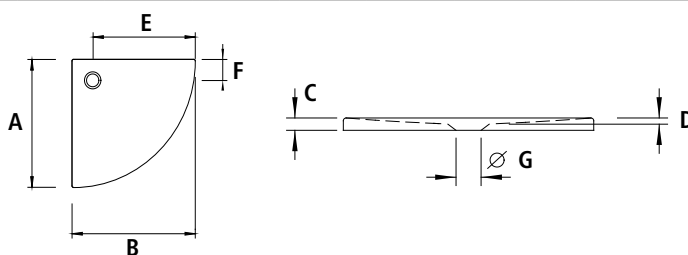

| Příslušenství | Popis výrobku | Číslo výrobku | Cena v CZK bez DPH I/2021 |
|---|--|-----------------|---------------------------|
| Standardní odtoková souprava (pochromovaná) | pro ploché vaničky s průměrem otvoru 90 mm, výška vodního uzávěru 50mm, průtok 39l/min | BD A2X 050090ZK | 1198,- |
| Těsnící páska (BW/DW) | Délka 5 m, těsnící sada vč. protihlukové pásy (Aquaproof 3D Typ II) - speciálně určené pro instalaci těchto vaniček v úrovni podlahy | BZ SE8 000000XK | 4904,- |
| Sada nožiček | k našroubování přímo do těla vaničky | | |
| | Sada 1: 5 nastavitelných nožiček pro vaničky 800x800 / 900x900 / 800x1000 / 900x1000 | BZ EFS 005000XK | 360,- |
| | Sada 2: 7 nastavitelných nožiček pro vaničky 1000x1000 | BZ EFS 007000XK | 502,- |
| | Sada 3: 8 nastavitelných nožiček pro vaničky 800x1200 / 900x1200 | BZ EFS 008000XK | 573,- |
| | Sada 4: 9 nastavitelných nožiček pro vaničky 800x1400 / 900x1400 | BZ EFS 009000XK | 645,- |
| | Sada 5: 10 nastavitelných nožiček pro vaničky 800x1600 / 900x1600 | BZ EFS 010000XK | 717,- |

Žádné nebezpečí uklouznutí. S jistotou stále na nohách.



Test protiskluzové vrstvy byl proveden v TÜV Rheinland dle požadavků DIN 51097. Bylo dosaženo třídy "C".

TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH
Naturstein, Fassade, Bauteile

By DA-MS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH according to Test Laboratory
akkreditiertes Prüflaborator am 03.06.11 117 21 00
Zertifikat nach DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und QS-ASAS 10001 Certified according to

Prüfzeugnis
Test certificate

Auftraggeber:
Client:

BBV 1719128-04
SAP 94639232
G+P Safety Coatings AG
Industriestraße 13

Datum:
Date:

CH - 6243 Rolkrauz
vom 16.05.2017 eingegangen /
received at
datum
Prüfung der rutschhemmenden Eigenschaften
aus Musterplatte Acryl beschichtet. Ob
Determination of the slip resistance of
Acryl Sample, surface finishing "GS"

Prüfergebnisse Test results
Die Prüfergebnisse beziehen sich auf die von der Prüfstelle geprüften Proben
The test results refer to the samples tested in the laboratory.

Rutschhemmende Eigenschaften Slip resistance
Die Vorbereitung des Prüfobjektes erfolgte durch den Auftraggeber.
The preparation of the floor surfacing was carried out by the client.

Die Prüfung erfolgte nach DIN 51097:1997-11, Bestimmung der Rutschhemmenden Eigenschaften -
Nassbelastete Barfußbereiche
Testing according to DIN 51097:1997-11, Determination of the slip-resistance - wet-stressed barefoot-areas

De-Verdrängungsraum wurde nicht geprüft. The space of displacement was not determined.

Prüfung: 07.09.2017 (Rutschhemmende Eigenschaften)
Date of testing: (Slip resistance)

| Prüfkörper sample | Oberflächenbearbeitung surface 1) | mittlerer Neigungswinkel mean angle of inclination n | Bewertungsgruppe oder Rutschhemmung group of assessment of slip resistance |
|----------------------|---|--|---|
| 1 | "GSAS / 161 / 61" | 27,6 | C 24° ± α |

1) Angaben des Auftraggebers Specifications given by the client

Angaben des Auftraggebers zum Probenmaterial Spec
Handelsübliche Bezeichnung Commercial designation
Hersteller Producer
Musterplatte Acryl by
Coated Acryl Samp
G+P Safety Coat

Probenmaterial:
Test samples:
Eingeliefert:
Supplied:
Probenahme:
Sampling:
Kennzeichnung
Marking:
interne Labornummer
internal laboratory no.

1 Bodenbelag 1000 mm x 500 mm
1 floor surfacing 1000 mm x 500 mm
am 28.06.2017

4

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die oben
Prüfergebnisse beziehen sich auf die oben genannten Proben.
The test results refer to the samples mentioned above.
Dieser Prüfbericht darf nur im vollen Wortlaut veröffentlicht
werden. Weiterverbreiten, Kopieren oder Auszug sind ohne
TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH
This test report may only be published completely. Each
issued version carries a date of publication by the TÜV
For the authentication of the original, we have stored digital
documents in our database.
For order processors we have stored digital documents in our
database.

Zertifikat: 1719128-04-0001 / Seite 1 von 2

TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH
Materialprüfstruktur

J. Deppisch
Dipl.-Ing. (FH) Deppisch

TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH
Logo

Bearbeiter
AK
A. Klammann, Steintechnik

Zertifikat: 1719128-04-0001 / Seite 2 von 2



Sprchová vanička + sprchový kout od firmy Kermi. Dvakrát perfektní.


Nové Kermi sprchové vaničky KORALLE vytvoří stabilní základnu pro každý Kermi sprchový kout. Zde např. sprchový kout OSIA na sprchové vaničce KORALLE.

OSIA®

Nevšednost.

Komfort otočných dveří

Sériová výška 2000 mm




**MADE IN
GERMANY**




OSIA 2-dílný rohový vstup (otočné dveře s pevnými poli).


Sériové modely




OS SFR/L
strana 14




OS STR/L
strana 16



OS TWD
strana 16



OS ESR/L
strana 18



OS E55
strana 20

Design



Moderní, přímočarý design pantů, madla a profilů.

Povrchy



stříbrná vysoký lesk



černá soft
RAL 9005

Skla

Dodáváno sériově s povrchovou úpravou OSIAclean



ESG čiré



stříbrná vysoký lesk




Profil ve stříbrné vysoký lesk



Panty, spojky a madla v chromu.

černá soft RAL 9005

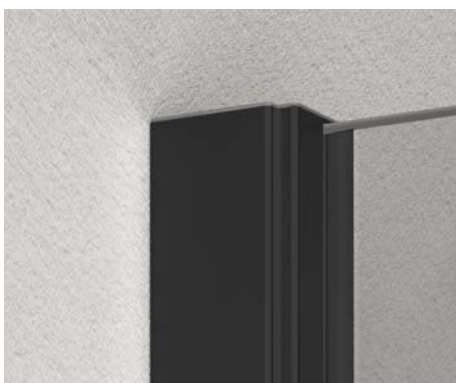

Profil v černé soft RAL 9005



Panty, spojky a madla v černé soft RAL 9005


ESG čiré



ESG čiré s OSIAclean



Způsoby montáže

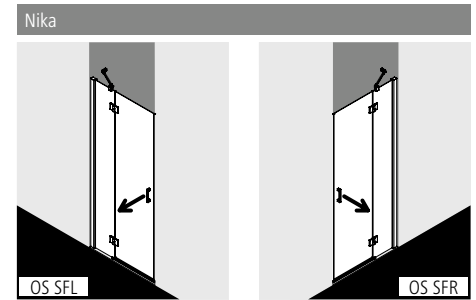


Popis výrobku

- Určeno k montáži do niky.
- Částečně rámové dveře otvíravé pouze ven, s pevným polem
- Včetně OSIA-stabilizátoru (vnitřní vzpěry).
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou OSIAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla a panty z kvalitní oceli.
- Šířkové vyrovnání ve stěnovém profilu na straně pevného pole 25 mm, na straně dovírání 5 mm.
- Pant na skle se zdvihovým mechanismem.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm) ●●, nebo bez prahové lišty (bezbariérové) ●●●, viz strana 92-93.
- OSIA splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,....).

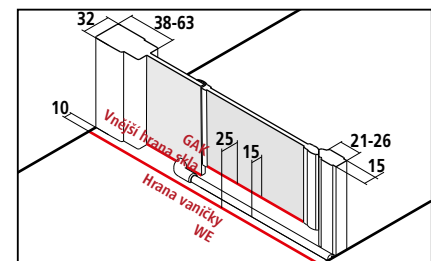

Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10 mm



OS SFR/L

Sériový výrobek

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.

Při odchylce pod pevným polem vyšší než 2mm, resp. celkové odchylce vyšší než 3mm, nelze namontovat.

Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 OS200.K, příslušenství strana 22.

Při objednávce vždy uveďte:

OS SFR = otočné dveře / panty vpravo

OS SFL = otočné dveře / panty vlevo

| Výška sprchového koutu | Hrana vaničky | Sprchová vanička | Šířka vstupu | Šířka pevného pole | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s OSIAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 | Číslo výrobku černá soft = 3 ESG čiré s OSIAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 |
|--------------------------|---------------|------------------|--------------|--------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|
| | WE | | | | | | | |
| 2000 viz strana 90-91 | 730-760 | 750 | 440 | 251-276 | OS SFR/L 07520 VPK | 14352,- | OS SFR/L 07520 3PK | 15787,- |
| | 780-810 | 800 | 490 | 251-276 | OS SFR/L 08020 VPK | | OS SFR/L 08020 3PK | |
| | 880-910 | 900 | 540 | 301-326 | OS SFR/L 09020 VPK | 14976,- | OS SFR/L 09020 3PK | 16474,- |
| | 980-1010 | 1000 | 590 | 351-376 | OS SFR/L 10020 VPK | | OS SFR/L 10020 3PK | |
| | 1080-1110 | 1100 | 590 | 451-476 | OS SFR/L 11020 VPK | 15808,- | OS SFR/L 11020 3PK | 17389,- |
| | 1180-1210 | 1200 | 640 | 501-526 | OS SFR/L 12020 VPK | | OS SFR/L 12020 3PK | |




Popis výrobku

- OS STR/L otočné dveře s pevným polem s OS TWD boční stěnou.
- Částečně rámové dveře otvíravé pouze ven, s pevným polem a částečně rámovou boční stěnou.
- Včetně OSIA-stabilizátorů (vnitřních vzpěr).
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou OSIAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla a panty z kvalitní oceli.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Pant na skle se zdvihovým mechanismem.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm) ●●, nebo bez prahové lišty (bezbariérové) ●●●, viz strana 92-93.
- OSIA splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.



Způsoby montáže



Roh: OS STR/L a OS TWD

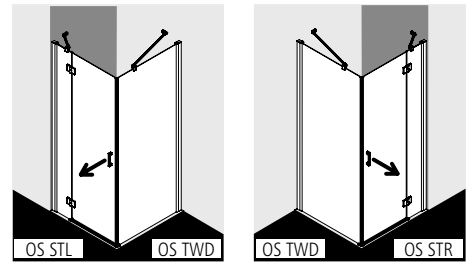

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534, ...).

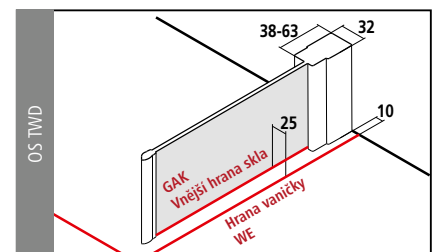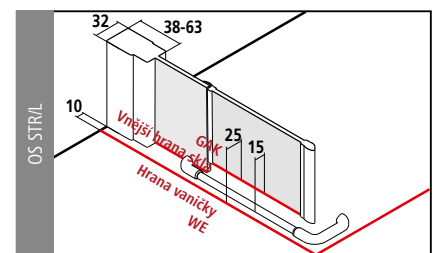

Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm

OS STR/L + OS TWD

Sériový výrobek - OS STR/L

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Při odchylce pod pevným polem vyšší než 2mm, resp. celkové odchylce vyšší než 3mm, nelze namontovat.
Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 OS200.K, příslušenství strana 22.

Při objednávce vždy uveďte:

OS STR = otočné dveře / panty vpravo
OS STL = otočné dveře / panty vlevo


| Výška sprchového koutu | Hrana vaničky WE | Vnější hrana skla GAK s OS TWD | Sprchová vanička | Šířka vstupu | Šířka pevného pole | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s OSIAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 | Číslo výrobku černá soft = 3 ESG čiré s OSIAclean = P | Cena v Kč bez DPH I/2021 |
|------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|--------------|--------------------|---|---------------------------|---|--------------------------|
| 2000 | 735-760 | 715-740 | 750 | 440 | 258-283 | OS STR/L 07520 VPK | 14352,- | OS STR/L 07520 3PK | 15787,- |
| | 785-810 | 765-790 | 800 | 490 | 258-283 | OS STR/L 08020 VPK | | OS STR/L 08020 3PK | |
| | 885-910 | 865-890 | 900 | 540 | 308-333 | OS STR/L 09020 VPK | 14976,- | OS STR/L 09020 3PK | 16474,- |
| | 915-940 | 895-920 | - | 540 | 338-363 | OS STR/L 09320 VPK | | OS STR/L 09320 3PK | |
| | 985-1010 | 965-990 | 1000 | 590 | 358-383 | OS STR/L 10020 VPK | | OS STR/L 10020 3PK | |
| | 1085-1110 | 1065-1090 | 1100 | 590 | 458-483 | OS STR/L 11020 VPK | 15808,- | OS STR/L 11020 3PK | 17389,- |
| | 1185-1210 | 1165-1190 | 1200 | 640 | 508-533 | OS STR/L 12020 VPK | | OS STR/L 12020 3PK | |

Sériový výrobek - OS TWD

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 OS200.K, příslušenství strana 22.

Boční stěnu lze instalovat jako levou i pravou.

| Výška sprchového koutu | Hrana vaničky WE | Sprchová vanička | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s OSIAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 | Číslo výrobku černá soft = 3 ESG čiré s OSIAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 |
|------------------------|------------------|------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|
| 2000 | 735-760 | 750 | OS TWD 07520 VPK | 7488,- | OS TWD 07520 3PK | 8237,- |
| | 785-810 | 800 | OS TWD 08020 VPK | | OS TWD 08020 3PK | |
| | 885-910 | 900 | OS TWD 09020 VPK | 7904,- | OS TWD 09020 3PK | 8694,- |
| | 915-940 | - | OS TWD 09320 VPK | | OS TWD 09320 3PK | |
| | 985-1010 | 1000 | OS TWD 10020 VPK | | OS TWD 10020 3PK | |
| | 1085-1110 | 1100 | OS TWD 11020 VPK | 8528,- | OS TWD 11020 3PK | 9381,- |
| | 1185-1210 | 1200 | OS TWD 12020 VPK | | OS TWD 12020 3PK | |




Dveře v kombinaci s boční stěnou s T-stabilizátorem možno dodat bez příplatku.
Uveďte v objednávce!



Způsoby montáže

Roh: OS ESR a OS ESL




Popis výrobku

- Cena sprchového koutu je součtem ceny pravého polovičního dílu OS ESR a levého polovičního dílu OS ESL.
- Je možné libovolně kombinovat poloviční díly různých rozměrů.
- Částečně rámový rohový vstup se dvěma křídly a pevnými poli, dveře otvíravé pouze ven.
- Včetně dvou OSIA-stabilizátorů (vnitřních vzpěr).
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou OSIAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla a panty z kvalitní oceli.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Pant na skle se zdvihovým mechanismem.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm) ●●, nebo bez prahové lišty (bezbariérové) ●●●, viz strana 92-93.
- OSIA splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,....).

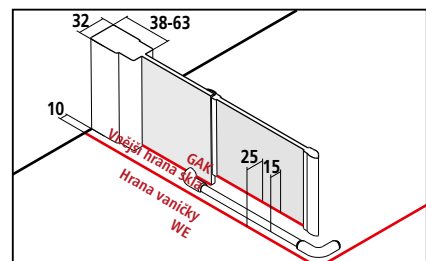

Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm



OS ESR + OS ESL

Sériový výrobek

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylce pod pevným polem vyšší než 2mm, resp. celkové odchylce vyšší než 3mm, nelze namontovat.
Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 OS200.K, příslušenství strana 22.
Cena kompletního sprchového koutu je součtem ceny pravého (OS ESR) a levého (OS ESL) polovičního dílu.

Při objednávce vždy uveďte:

OS ESR = pravý poloviční díl
OS ESL = levý poloviční díl



| Výška sprchového koutu | Hrana vaničky WE | Vnější hrana skla GAK | Sprchová vanička | Diagonální šířka vstupu 2 polovičních dílů | Šířka pevného pole | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s OSIAclean = P | Cena v Kč bez DPH I/2021 za poloviční díl | Číslo výrobku černá soft = 3 ESG čiré s OSIAclean = P | Cena v Kč bez DPH I/2021 za poloviční díl |
|--------------------------|------------------|-----------------------|------------------|--|--------------------|---|---|---|---|
| 2000 viz strana 90-91 | 735-760 | 710-730 | 750 | 440 | 253-278 | OS ESR 07520 VPK | 10348,- | OS ESR 07520 3PK | 11383,- |
| | | 710-730 | | | | OS ESL 07520 VPK | | OS ESL 07520 3PK | |
| | 785-810 | 760-785 | 800 | 490 | 253-278 | OS ESR 08020 VPK | | OS ESR 08020 3PK | |
| | | 760-785 | | | | OS ESL 08020 VPK | | OS ESL 08020 3PK | |
| | 885-910 | 860-885 | 900 | 540 | 303-328 | OS ESR 09020 VPK | 10608,- | OS ESR 09020 3PK | 11669,- |
| | | 860-885 | | | | OS ESL 09020 VPK | | OS ESL 09020 3PK | |
| | 985-1010 | 960-985 | 1000 | 590 | 353-378 | OS ESR 10020 VPK | | OS ESR 10020 3PK | |
| | | 960-985 | | | | OS ESL 10020 VPK | | OS ESL 10020 3PK | |
| | 1085-1110 | 1060-1085 | 1100 | 590 | 453-478 | OS ESR 11020 VPK | 11232,- | OS ESR 11020 3PK | 12355,- |
| | | 1060-1085 | | | | OS ESL 11020 VPK | | OS ESL 11020 3PK | |
| | 1185-1210 | 1160-1185 | 1200 | 640 | 503-528 | OS ESR 12020 VPK | | OS ESR 12020 3PK | |
| | | 1160-1185 | | | | OS ESL 12020 VPK | | OS ESL 12020 3PK | |

Čtvrtkruhový sprchový kout (otočné dveře s pevnými poli)




Způsoby montáže

Roh: OS E55



Rádus = b x 2,41

| Naměřený rozměr b v mm | Rádus vaničky v mm | OSIA |
|------------------------|--------------------|--------|
| 216 | Rádus 520 | OS E55 |
| 228 | Rádus 550 | OS E55 |




Popis výrobku

- Částečně rámový dvoukřídlový čtvrtkruhový sprchový kout s pevnými poli, s dveřmi otvíravými pouze ven.
- Včetně dvou OSIA-stabilizátorů (vnitřních vzpěr).
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou OSIAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla a panty z kvalitní oceli.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Pant na skle se zdvihovým mechanismem.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm) ●●, nebo bez prahové lišty (bezbariérové) ●●●, viz strana 92-93.
- OSIA splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).

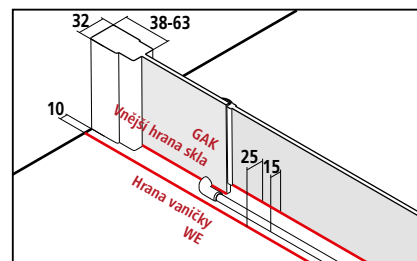

Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm




OS E55

Sériový výrobek

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách stěny pod pevným polem vyšších než 2mm, resp. celkové odchylce vyšší než 3mm, nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 OS200.K, příslušenství strana 22.

| Výška sprchového koutu | Hrana vaničky WE | Vnější hrana skla GAK | Sprchová vanička W | Šířka vstupu E | Šířka pevného pole F | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s OSIAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 | Číslo výrobku černá soft = 3 ESG čiré s OSIAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 |
|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|
| 2000 | viz strana 90-91 | | | | | | | | |
| | 785-810 | 760-785 | 800 | 855 | 152-177 | OS E55 08020 VPK | 20696,- | OS E55 08020 3PK | 22766,- |
| | 885-910 | 860-885 | 900 | 855 | 252-277 | OS E55 09020 VPK | 21112,- | OS E55 09020 3PK | 23223,- |
| | 985-1010 | 960-985 | 1000 | 855 | 352-377 | OS E55 10120 VPK | 21455,- | OS E55 10120 3PK | 23601,- |


| Název příslušenství Obrázek | Popis příslušenství | Číslo příslušenství Upozornění: EDIFACT možný pouze částečně! | Cena v Kč bez DPH I/2021 | |
|---|--|---|-----------------------------|----------------|
| | | | stříbrná vysoký lesk = V | černá soft = 3 |
| Rozšiřovací profil | | | | |
|  | pro všechny modely Kombinace dvou rozšiřovacích profilů za sebou je možná | | | |
| | Výška 2000 mm | ZDSV SV1 OS200.K | 1561,- | 1717,- |

CADA XS®

Elegance.

Komfort kyvných a
posuvných dveří

Sériová výška 2000 mm



**MADE IN
GERMANY**




20
LET Záruka na dokoupení
náhradních dílů




CADA XS 1-krídle kyvné dveře a boční stěna

Sériové modely




CK 1WR/L
strana 28




CK 1GR/L
strana 30



CK PTD
strana 32




CK G2R/L
strana 34




CK D2R/L
strana 36




CK G3R/L
strana 38




CK TWD
strana 40




CK 1KR/L / TWR/L
strana 42 / 46



CK 1NRL / TWR/L
strana 44 / 46




CK E2R/L
strana 48




CK C2R/L
strana 50




CK E3R/L
strana 52



CK P.
strana 54




CK R.
strana 56




CK T55
strana 58


WALK-IN




CK TWF
strana 60




CK TWF
strana 60




CK WDW
strana 62




CK WDW
strana 62



CK WIR/L
strana 64




CK WIR/L
strana 64




CK TFR/L
strana 66


VANA




CK DFR/L
strana 68



CK TW2
strana 70



CK TW2
strana 70



CK DTR/L
strana 72

Design



Moderní, přímočarý design profilů a madel



Povrchy



stříbrná vysoký lesk



bílá RAL 9016

Skla

Dodáváno sériově s povrchovou úpravou CadaClean.



ESG čiré



ESG Serigrafie
CADA XS



Stříbrná vysoký lesk



Profil ve stříbrné vysoký lesk



Panty, spojky a madla v chromu.

Bílá



Profil v bílé



Panty, spojky a madla v chromu.

ESG čiré



ESG čiré s CADAclean


ESG Serigrafie



ESG Serigrafie CADA XS s CADAclean



Způsoby montáže

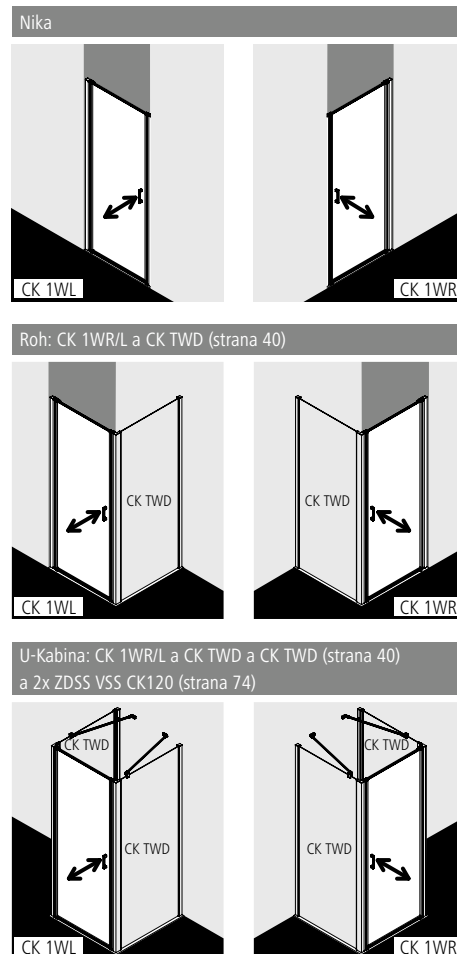


Popis výrobku

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou CK TWD.
- Částečně rámové provedení dveří, otvíravé dovnitř i ven.
- S horní příčnou vzpěrou
- Lze instalovat bez příčné vzpěry.
- Pro rohovou instalaci bez příčné vzpěry s CK TWD je nutno dokoupit Cada XS-stabilizátor ZDSS VSS CK120 viz strana 74.
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla a panty z kvalitní oceli.
- U provedení v bílé barvě - madla a panty v chromu.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 25 mm.
- Integrovaný zdvihový mechanismus dveří.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm) ●●, nebo bez prahové lišty (bezbariérové) ●●●, viz strana 92-93.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,....).

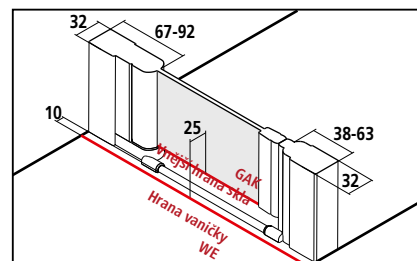

Nastavitelná šířka BV v nice = Hrana vaničky WE
Nastavitelná šířka BV v rohu = Hrana vaničky WE - 10mm



CK 1WR/L

Sériový výrobek

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.

Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CK....K, příslušenství strana 74.

Při objednávce vždy uveďte:


CK 1WR = kyvné dveře / panty vpravo

CK 1WL = kyvné dveře / panty vlevo

| Výška sprchového koutu | Hrana vaničky WE | | Sprchová vanička | Šířka vstupu | Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s CADAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V | Cena v CZK bez DPH I/2021 |
|------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|--------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|
| | v nice viz strana 90-91 | s CK TWD viz strana 90-91 | | | | | | | | |
| 2000 | 660-710 | 670-720 | 700 | 542 | CK 1WR/L 07020 2PK | 8518,- | CK 1WR/L 07020 VPK | 11357,- | CK 1WR/L 07020 VVK | 12462,- |
| | 710-760 | 720-770 | 750 | 592 | CK 1WR/L 07520 2PK | | CK 1WR/L 07520 VPK | | CK 1WR/L 07520 VVK | |
| | 760-810 | 770-820 | 800 | 642 | CK 1WR/L 08020 2PK | 8627,- | CK 1WR/L 08020 VPK | 11575,- | CK 1WR/L 08020 VVK | 12681,- |
| | 810-860 | 820-870 | 850 | 692 | CK 1WR/L 08520 2PK | | CK 1WR/L 08520 VPK | | CK 1WR/L 08520 VVK | |
| | 860-910 | 870-920 | 900 | 742 | CK 1WR/L 09020 2PK | 9282,- | CK 1WR/L 09020 VPK | 12012,- | CK 1WR/L 09020 VVK | 13118,- |
| | 910-960 | 920-970 | - | 792 | CK 1WR/L 09520 2PK | 9500,- | CK 1WR/L 09520 VPK | 12230,- | CK 1WR/L 09520 VVK | 13336,- |
| | 960-1010 | 970-1020 | 1000 | 842 | CK 1WR/L 10020 2PK | 9828,- | CK 1WR/L 10020 VPK | 12449,- | CK 1WR/L 10020 VVK | 13554,- |



Způsoby montáže

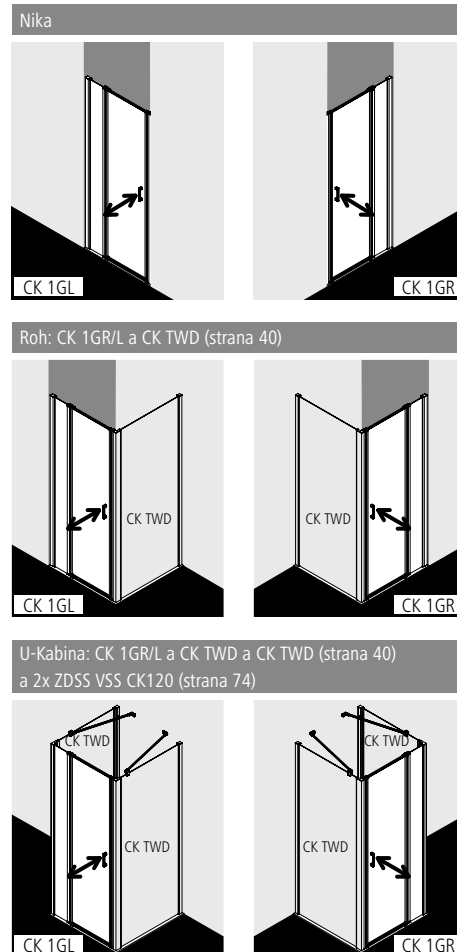


Popis výrobku

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou CK TWD.
- Částečně rámové dveře otvíravé dovnitř i ven, s pevným polem.
- S příčnou vzpěrou a volitelně s CADA XS-stabilizátorem (vnitřní šikmou vzpěrou).
- Lze instalovat bez příčné vzpěry.
- Pro rohovou instalaci bez příčné vzpěry s CK TWD je nutno dokoupit Cada XS-stabilizátor ZDSS VSS CK120 viz strana 74.
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla a panty z kvalitní oceli.
- U provedení v bílé barvě - madla a panty v chromu.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 25 mm.
- Integrovaný zdvihový mechanismus dveří.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm) ●●, nebo bez prahové lišty (bezbariérové) ●●●, viz strana 92-93.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,....).

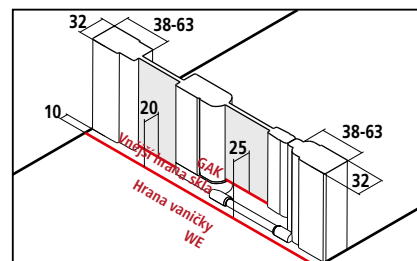

Nastavitelná šířka BV v nice = Hrana vaničky WE
Nastavitelná šířka BV v rohu = Hrana vaničky WE - 10mm



CK 1GR/L

Sériový výrobek

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.

Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat.

Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 74.

Při objednávce vždy uveďte:

CK 1GR = kyvné dveře / panty vpravo

CK 1GL = kyvné dveře / panty vlevo


| Výška sprchového koutu | Hrana vaničky WE | | Sprchová vanička | Šířka vstupu | Šířka pevného pole * včetně stabilizátoru | Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk= V ESG čiré s CADAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V | Cena v CZK bez DPH I/2021 |
|------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|--------------|---|--|---------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------|
| | v nice viz strana 90-91 | s CK TWD viz strana 90-91 | | | | | | | | | |
| 2000 | 760-810 | 770-820 | 800 | 492 | 190-215 | CK 1GR/L 08020 2PK | 11684,- | CK 1GR/L 08020 VPK | 15616,- | CK 1GR/L 08020 VVK | 16721,- |
| | 860-910 | 870-920 | 900 | 542 | 240-265* | CK 1GR/L 09020 2PK | 12558,- | CK 1GR/L 09020 VPK | 16162,- | CK 1GR/L 09020 VVK | 17267,- |
| | 960-1010 | 970-1020 | 1000 | 642 | 240-265* | CK 1GR/L 10020 2PK | 13322,- | CK 1GR/L 10020 VPK | 16817,- | CK 1GR/L 10020 VVK | 17922,- |
| | 1060-1110 | 1070-1120 | 1100 | 642 | 340-365* | CK 1GR/L 11020 2PK | | CK 1GR/L 11020 VPK | | CK 1GR/L 11020 VVK | |
| | 1160-1210 | 1170-1220 | 1200 | 642 | 440-465* | CK 1GR/L 12020 2PK | | CK 1GR/L 12020 VPK | | CK 1GR/L 12020 VVK | |



Popis výrobku

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou CK TWD.
- Částečně rámové dvoukřídlé dveře, otvírávé dovnitř i ven.
- S horní příčnou vzpěrou
- Lze instalovat bez příčné vzpěry.
- Pro rohovou instalaci bez příčné vzpěry s CK TWD je nutno dokoupit Cada XS-stabilizátor ZDSS VSS CK120 viz strana 74 .
- Bezpečnostní 4 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla a panty z kvalitní oceli.
- U provedení v bílé barvě - madla a panty v chromu.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 25 mm.
- Profil s integrovaným zdvihovým mechanismem.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm) ●●, nebo bez prahové lišty (bezbariérové) ●●●, viz strana 92-93.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.


Způsoby montáže

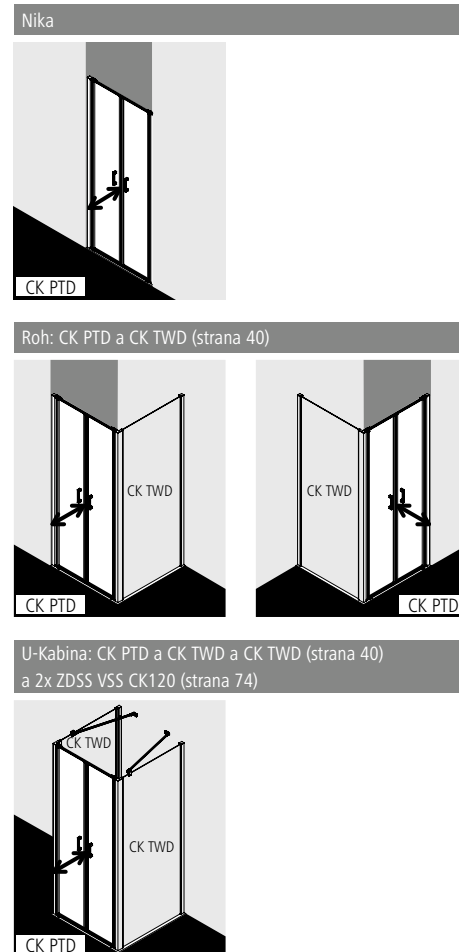

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,....).

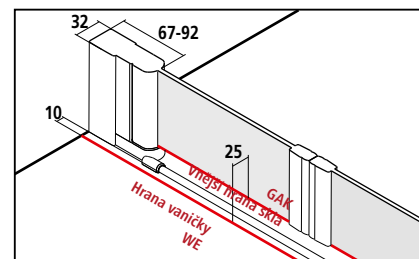

Nastavitelná šířka BV v nice = Hrana vaničky WE
Nastavitelná šířka BV v rohu = Hrana vaničky WE - 10mm



Sériový výrobek

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.

Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat.

Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 74.


| Výška sprchového koutu | Hrana vaničky WE | | Sprchová vanička | Šířka vstupu | Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk= V ESG čiré s CADAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V | Cena v CZK bez DPH I/2021 |
|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | v nice | s CK TWD | | | | | | | | |
| | viz strana 90-91 | viz strana 90-91 | | | | | | | | |
| 2000 | 660-710 | 670-720 | 700 | 528 | CK PTD 07020 2PK | 7753,- | CK PTD 07020 VPK | 10483,- | CK PTD 07020 VVK | 11589,- |
| | 710-760 | 720-770 | 750 | 578 | CK PTD 07520 2PK | 8299,- | CK PTD 07520 VPK | 11138,- | CK PTD 07520 VVK | 12244,- |
| | 760-810 | 770-820 | 800 | 628 | CK PTD 08020 2PK | 9064,- | CK PTD 08020 VPK | 11794,- | CK PTD 08020 VVK | 12899,- |
| | 810-860 | 820-870 | 850 | 678 | CK PTD 08520 2PK | | CK PTD 08520 VPK | | CK PTD 08520 VVK | |
| | 860-910 | 870-920 | 900 | 728 | CK PTD 09020 2PK | 9719,- | CK PTD 09020 VPK | 12449,- | CK PTD 09020 VVK | 13554,- |
| | 910-960 | 920-970 | - | 778 | CK PTD 09520 2PK | 9937,- | CK PTD 09520 VPK | 12558,- | CK PTD 09520 VVK | 13664,- |
| | 960-1010 | 970-1020 | 1000 | 828 | CK PTD 10020 2PK | 10046,- | CK PTD 10020 VPK | 12667,- | CK PTD 10020 VVK | 13773,- |
| | 1010-1060 | 1020-1070 | - | 878 | CK PTD 10520 2PK | | CK PTD 10520 VPK | | CK PTD 10520 VVK | |
| | 1060-1110 | 1070-1120 | 1100 | 928 | CK PTD 11020 2PK | 10156,- | CK PTD 11020 VPK | 12776,- | CK PTD 11020 VVK | 13882,- |
| | 1110-1160 | 1120-1170 | - | 978 | CK PTD 11520 2PK | 10265,- | CK PTD 11520 VPK | 12886,- | CK PTD 11520 VVK | 13991,- |
| 1160-1210 | 1170-1220 | 1200 | 1028 | CK PTD 12020 2PK | 10374,- | CK PTD 12020 VPK | 12995,- | CK PTD 12020 VVK | 14100,- | |



Popis výrobku

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou CK TWD.
- Částečně rámové posuvné dveře s pevným polem.
- Bezpečnostní 4 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla z kvalitního plastu.
- U provedení v bílé barvě - madla v chromu.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 25 mm.
- Pro snadnější čištění lze posuvné křídlo ve spodní části odklonit dovnitř.
- Kvalitní ložiskové pojizdy
- Spolehlivé utěsnění zajišťují magnetické lišty a svislá těsnění.
- S prahovým profilem (výška 42 mm) ●, viz strana 92-93.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.


Způsoby montáže

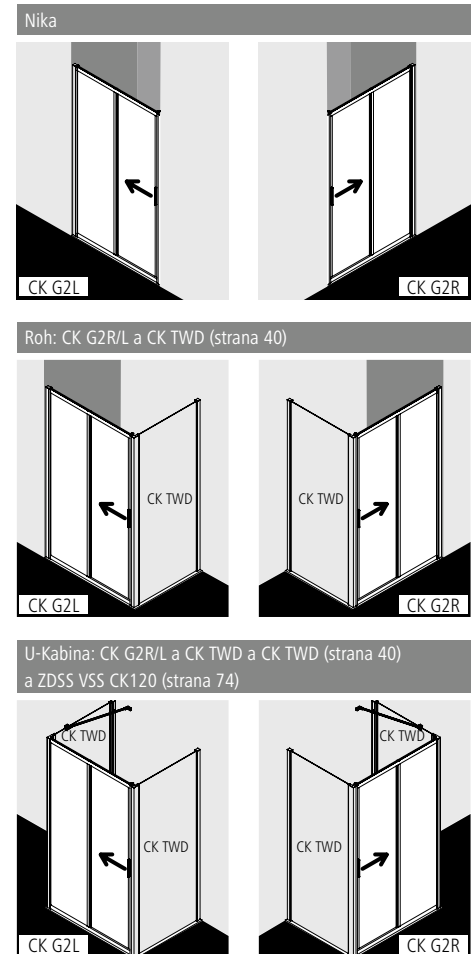

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,....).

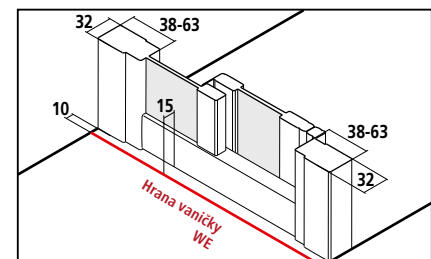

Nastavitelná šířka BV v nice = Hrana vaničky WE
 Nastavitelná šířka BV v rohu = Hrana vaničky WE - 10mm



CK G2R/L

Sériový výrobek

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.

Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat.

Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 74.

Při objednávce vždy uveďte:

CK G2R = pevné pole vpravo

CK G2L = pevné pole vlevo


| Výška sprchového koutu | Hrana vaničky WE | | Sprchová vanička | Šířka vstupu | Šířka pevného pole | Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s CADAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V | Cena v CZK bez DPH I/2021 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|
| | v nice | s CK TWD | | | | | | | | | |
| | viz strana 90-91 | viz strana 90-91 | | | | | | | | | |
| 2000 | 1060-1110 | 1070-1120 | 1100 | 445 | 515-540 | CK G2R/L 11020 2PK | 11138,- | CK G2R/L 11020 VPK | 12886,- | CK G2R/L 11020 VVK | 13991,- |
| | 1110-1160 | 1120-1170 | - | 470 | 540-565 | CK G2R/L 11520 2PK | | CK G2R/L 11520 VPK | | CK G2R/L 11520 VVK | |
| | 1120-1170 | 1130-1180 | 1200 | 473 | 543-568 | CK G2R/L 11620 2PK | | CK G2R/L 11620 VPK | | CK G2R/L 11620 VVK | |
| | 1160-1210 | 1170-1220 | | 495 | 565-590 | CK G2R/L 12020 2PK | | CK G2R/L 12020 VPK | | CK G2R/L 12020 VVK | |
| | 1210-1260 | 1220-1270 | - | 520 | 590-615 | CK G2R/L 12520 2PK | 11357,- | CK G2R/L 12520 VPK | 13213,- | CK G2R/L 12520 VVK | 14319,- |
| | 1260-1310 | 1270-1320 | 1300 | 545 | 615-640 | CK G2R/L 13020 2PK | | CK G2R/L 13020 VPK | | CK G2R/L 13020 VVK | |
| | 1310-1360 | 1320-1370 | - | 570 | 640-665 | CK G2R/L 13520 2PK | 11684,- | CK G2R/L 13520 VPK | 13541,- | CK G2R/L 13520 VVK | 14646,- |
| | 1360-1410 | 1370-1420 | 1400 | 595 | 665-690 | CK G2R/L 14020 2PK | | CK G2R/L 14020 VPK | | CK G2R/L 14020 VVK | |
| | 1410-1460 | 1420-1470 | - | 620 | 690-715 | CK G2R/L 14520 2PK | 12012,- | CK G2R/L 14520 VPK | 13868,- | CK G2R/L 14520 VVK | 14974,- |
| | 1460-1510 | 1470-1520 | 1500 | 645 | 715-740 | CK G2R/L 15020 2PK | 12340,- | CK G2R/L 15020 VPK | 14196,- | CK G2R/L 15020 VVK | 15302,- |
| | 1510-1560 | 1520-1570 | - | 670 | 740-765 | CK G2R/L 15520 2PK | | CK G2R/L 15520 VPK | | CK G2R/L 15520 VVK | |
| | 1560-1610 | 1570-1620 | 1600 | 695 | 765-790 | CK G2R/L 16020 2PK | 12668,- | CK G2R/L 16020 VPK | 14524,- | CK G2R/L 16020 VVK | 15630,- |



Popis výrobku

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou CK TWD.
- Částečně rámové posuvné dveře s pevným polem.
- Bezpečnostní sklo pevného pole 4 mm, posuvných dveří 5 mm dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla z kvalitního plastu.
- U provedení v bílé barvě - madla, výklopný mechanismus a koncovky prahové lišty z chromu.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 25 mm.
- Pro snadnější čištění lze posuvné křídlo ve spodní části odklonit dovnitř.
- Kvalitní ložiskové pojezdy
- Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm) ◆◆, nebo bez prahové lišty (bezbariérové) ◆◆◆, viz strana 92-93.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.


Způsoby montáže

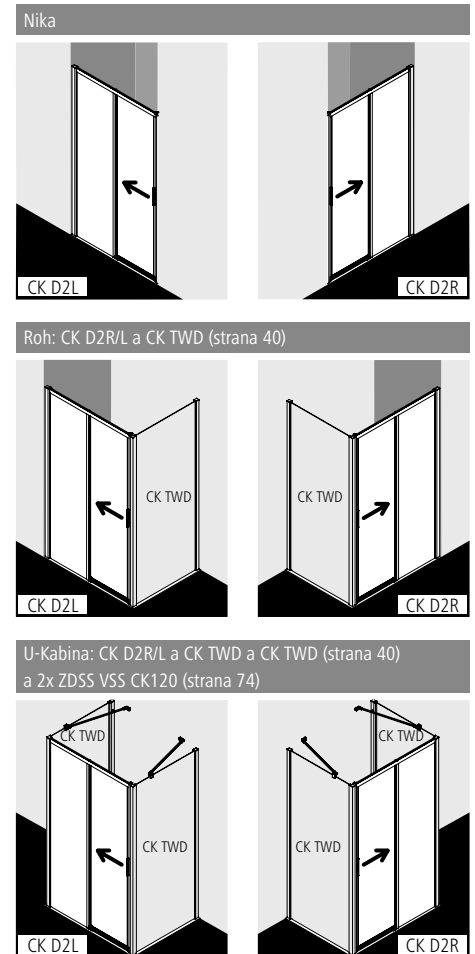

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,....).

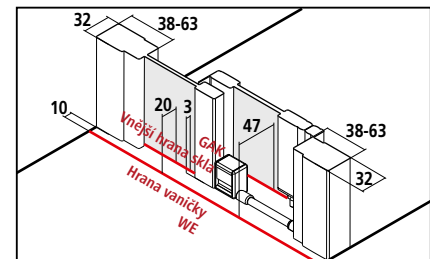

Nastavitelná šířka BV v nice = Hrana vaničky WE
 Nastavitelná šířka BV v rohu = Hrana vaničky WE - 10mm



CK D2R/L

Sériový výrobek

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.

Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat.

Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 74.

Při objednávce vždy uveďte:


CK D2R = pevné pole vpravo

CK D2L = pevné pole vlevo

| Výška sprchového koutu | Hrana vaničky WE | | Sprchová vanička | Šířka vstupu | Šířka pevného pole | Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s CADAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CadaClean = V | Cena v CZK bez DPH I/2021 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|
| | v nice | s CK TWD | | | | | | | | | |
| | viz strana 90-91 | viz strana 90-91 | | | | | | | | | |
| 2000 | 1060-1110 | 1070-1120 | 1100 | 445 | 515-540 | CK D2R/L 11020 2PK | 11352,- | CK D2R/L 11020 VPK | 13186,- | CK D2R/L 11020 VVK | 14292,- |
| | 1110-1160 | 1120-1170 | - | 470 | 540-565 | CK D2R/L 11520 2PK | 11696,- | CK D2R/L 11520 VPK | 13530,- | CK D2R/L 11520 VVK | 14636,- |
| | 1160-1210 | 1170-1220 | 1200 | 495 | 565-590 | CK D2R/L 12020 2PK | | CK D2R/L 12020 VPK | | CK D2R/L 12020 VVK | |
| | 1210-1260 | 1220-1270 | - | 520 | 590-615 | CK D2R/L 12520 2PK | 11925,- | CK D2R/L 12520 VPK | 13874,- | CK D2R/L 12520 VVK | 14979,- |
| | 1260-1310 | 1270-1320 | 1300 | 545 | 615-640 | CK D2R/L 13020 2PK | | CK D2R/L 13020 VPK | | CK D2R/L 13020 VVK | |
| | 1310-1360 | 1320-1370 | - | 570 | 640-665 | CK D2R/L 13520 2PK | 12269,- | CK D2R/L 13520 VPK | 14218,- | CK D2R/L 13520 VVK | 15323,- |
| | 1360-1410 | 1370-1420 | 1400 | 595 | 665-690 | CK D2R/L 14020 2PK | | CK D2R/L 14020 VPK | | CK D2R/L 14020 VVK | |
| | 1410-1460 | 1420-1470 | - | 620 | 690-715 | CK D2R/L 14520 2PK | 12613,- | CK D2R/L 14520 VPK | 14562,- | CK D2R/L 14520 VVK | 15668,- |
| | 1460-1510 | 1470-1520 | 1500 | 645 | 715-740 | CK D2R/L 15020 2PK | | CK D2R/L 15020 VPK | | CK D2R/L 15020 VVK | |
| | 1510-1560 | 1520-1570 | - | 670 | 740-765 | CK D2R/L 15520 2PK | | CK D2R/L 15520 VPK | | CK D2R/L 15520 VVK | |
| 1560-1610 | 1570-1620 | 1600 | 695 | 765-790 | CK D2R/L 16020 2PK | | CK D2R/L 16020 VPK | | CK D2R/L 16020 VVK | | |



Způsoby montáže

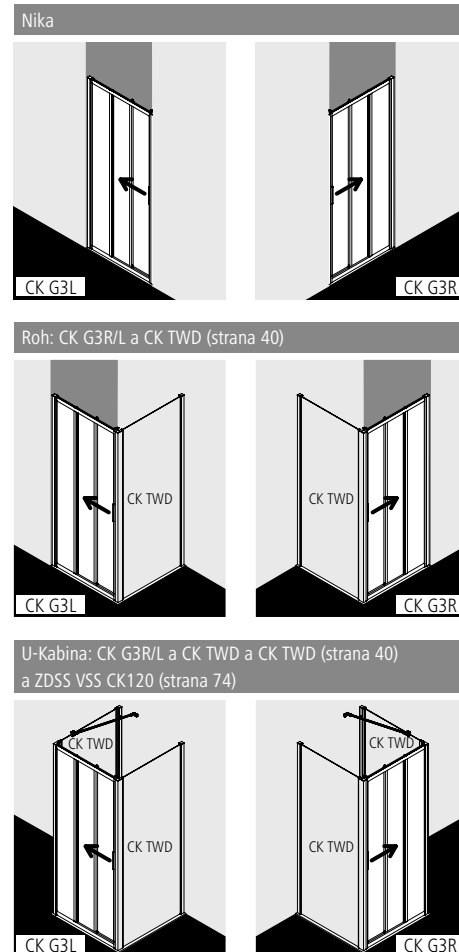


Popis výrobku

- K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou CK TWD.
- Částečně rámové dveře se dvěma posuvnými segmenty a jedním pevným polem, otvírání pouze na jednu stranu.
- Bezpečnostní 4 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla z kvalitního plastu.
- U provedení v bílé barvě - madla v chromu.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 25 mm.
- Pro snadnější čištění lze posuvné křídlo ve spodní části odklonit dovnitř.
- Kvalitní ložiskové pojedy
- Spolehlivé utěsnění zajišťují magnetické lišty a svislá těsnění.
- S prahovým profilem (výška 42 mm) ●, viz strana 92-93.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermy sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,....).

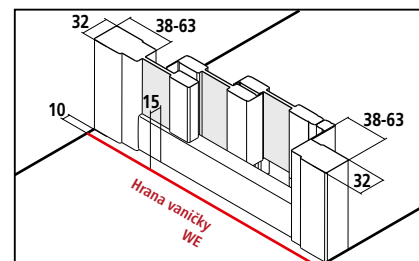

Nastavitelná šířka BV v nice = Hrana vaničky WE
 Nastavitelná šířka BV v rohu = Hrana vaničky WE - 10mm



CK G3R/L

Sériový výrobek

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.

Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat.

Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 74.

Při objednávce vždy uveďte:


CK G3R = pevné pole vpravo

CK G3L = pevné pole vlevo

| Výška sprchového koutu | Hrana vaničky WE | | Sprchová vanička | Šířka vstupu | Šířka pevného pole | Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk= V ESG čiré s CADAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V | Cena v CZK bez DPH I/2021 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------|
| | v nice | s CK TWD | | | | | | | | | |
| | viz strana 90-91 | viz strana 90-91 | | | | | | | | | |
| 2000 | 660-710 | 670-720 | 700 | 305 | 252-277 | CK G3R/L 07020 2PK | 9719,- | CK G3R/L 07020 VPK | 11357,- | CK G3R/L 07020 VVK | 12462,- |
| | 710-760 | 720-770 | 750 | 338 | 269-294 | CK G3R/L 07520 2PK | | CK G3R/L 07520 VPK | | CK G3R/L 07520 VVK | |
| | 760-810 | 770-820 | 800 | 372 | 285-310 | CK G3R/L 08020 2PK | 9937,- | CK G3R/L 08020 VPK | 11575,- | CK G3R/L 08020 VVK | 12681,- |
| | 860-910 | 870-920 | 900 | 438 | 319-344 | CK G3R/L 09020 2PK | 10264,- | CK G3R/L 09020 VPK | 12012,- | CK G3R/L 09020 VVK | 13118,- |
| | 960-1010 | 970-1020 | 1000 | 505 | 352-377 | CK G3R/L 10020 2PK | 10592,- | CK G3R/L 10020 VPK | 12449,- | CK G3R/L 10020 VVK | 13554,- |
| | 1060-1110 | 1070-1120 | 1100 | 572 | 385-410 | CK G3R/L 11020 2PK | 11357,- | CK G3R/L 11020 VPK | 13322,- | CK G3R/L 11020 VVK | 14428,- |
| | 1160-1210 | 1170-1220 | 1200 | 638 | 419-444 | CK G3R/L 12020 2PK | | CK G3R/L 12020 VPK | | CK G3R/L 12020 VVK | |



Způsoby montáže

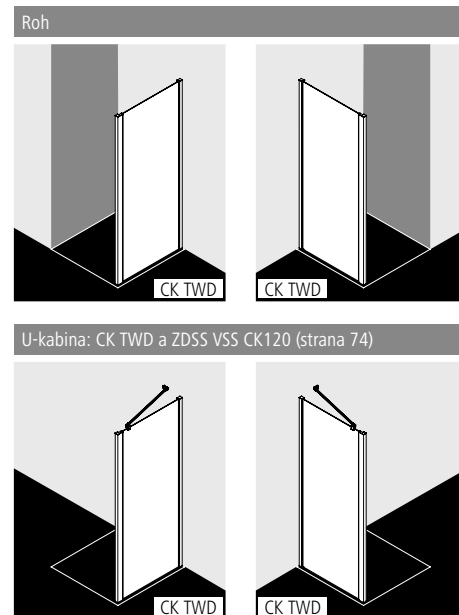


Popis výrobku

- Pro kombinaci se všemi Cada XS dveřmi v rohu, v rovině a pro U-kabinu (kromě CK 1KR/L a CK 1NR/L).
- Částečně rámová boční stěna (nelze instalovat jako Walk-in).
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily.
- Nastavitelná šířka v každém profilu 25 mm.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,....).

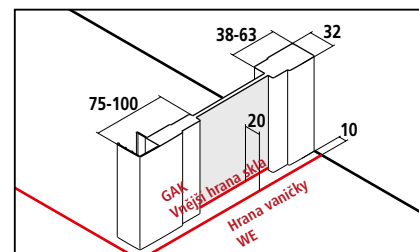

Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm



Sériový výrobek

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. Při montáži s dveřmi v rovině je nutný kombinační profil ZDKP KTF CKK a stabilizátor ZDSS VSS CK120.K, příslušenství strana 74.

Boční stěnu lze instalovat jako levou i pravou.

Rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 74.

| Výška sprchového koutu viz strana 90-91 | Hrana vaničky WE | Sprchová vanička | Šířka boční stěny v rovině s dveřmi | Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk= V ESG čiré s CADAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V | Cena v CZK bez DPH I/2021 |
|--|---------------------|------------------|--|--|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|
| 2000 | 220-270 | - | 177 + dveře | CK TWD 02520 2PK | 4259,- | CK TWD 02520 VPK | 6224,- | nedodává se | - |
| | 270-320 | - | 227 + dveře | CK TWD 03020 2PK | | CK TWD 03020 VPK | | nedodává se | |
| | 320-370 | - | 277 + dveře | CK TWD 03520 2PK | | CK TWD 03520 VPK | | nedodává se | |
| | 370-420 | - | 327 + dveře | CK TWD 04020 2PK | | CK TWD 04020 VPK | | nedodává se | |
| | 420-470 | - | 377 + dveře | CK TWD 04520 2PK | | CK TWD 04520 VPK | | nedodává se | |
| | 470-520 | - | 427 + dveře | CK TWD 05020 2PK | | CK TWD 05020 VPK | | nedodává se | |
| | 520-570 | - | 477 + dveře | CK TWD 05520 2PK | | CK TWD 05520 VPK | | nedodává se | |
| | 570-620 | - | 527 + dveře | CK TWD 06020 2PK | | CK TWD 06020 VPK | | nedodává se | |
| | 620-670 | - | 577 + dveře | CK TWD 06520 2PK | | CK TWD 06520 VPK | | nedodává se | |
| | 670-720 | 700 | 627 + dveře | CK TWD 07020 2PK | | CK TWD 07020 VPK | | CK TWD 07020 VVK | 7330,- |
| | 720-770 | 750 | 677 + dveře | CK TWD 07520 2PK | | CK TWD 07520 VPK | | CK TWD 07520 VVK | |
| | 770-820 | 800 | 727 + dveře | CK TWD 08020 2PK | 4805,- | CK TWD 08020 VPK | 6880,- | CK TWD 08020 VVK | 7985,- |
| | 820-870 | 850 | 777 + dveře | CK TWD 08520 2PK | | CK TWD 08520 VPK | | CK TWD 08520 VVK | |
| | 870-920 | 900 | 827 + dveře | CK TWD 09020 2PK | 5023,- | CK TWD 09020 VPK | 7207,- | CK TWD 09020 VVK | 8313,- |
| | 920-970 | - | 877 + dveře | CK TWD 09520 2PK | 5351,- | CK TWD 09520 VPK | 7316,- | CK TWD 09520 VVK | 8422,- |
| | 970-1020 | 1000 | 927 + dveře | CK TWD 10020 2PK | 5678,- | CK TWD 10020 VPK | 7426,- | CK TWD 10020 VVK | 8531,- |
| 1070-1120 | 1100 | 1027 + dveře | CK TWD 11020 2PK | | CK TWD 11020 VPK | | CK TWD 11020 VVK | | |
| 1170-1220 | 1200 | 1127 + dveře | CK TWD 12020 2PK | | CK TWD 12020 VPK | | CK TWD 12020 VVK | | |



Boční stěna v rovině

CK TWD a ZDKP KTF CK 200.K a ZDSS VSS CK120.K (strana 74)


Celková šířka max. 2500 mm

90° stabilizátor s ZDSS VSS CK120.K



Způsoby montáže

Roh: CK 1KR/L a CK TWR/L (strana 46)

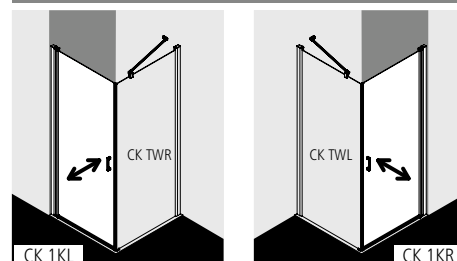


Popis výrobku

- Pro kombinaci s boční stěnou CK TWR/L na straně dovírání.
- Částečně rámové provedení dveří, otvírávé dovnitř i ven.
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla a panty z kvalitní oceli.
- U provedení v bílé barvě - madla a panty v chromu.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Integrovaný zdvihový mechanismus dveří.
- Spolehlivé utěsnění zajišťující svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm) ●●, nebo bez prahové lišty (bezbariérové) ●●●, viz strana 92-93.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odšťukující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,....).

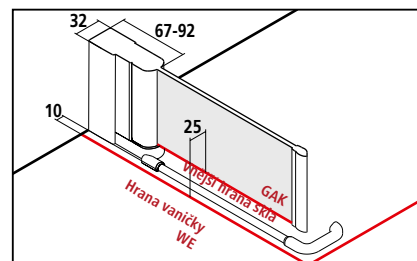

Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm



CK 1KR/L

Sériový výrobek

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.

Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat.

Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 74.

Při objednávce vždy uveďte:

CK 1KR = kyvné dveře/panty vpravo


CK 1KL = kyvné dveře/panty vlevo

| Výška sprchového koutu | Hrana vaničky | Sprchová vanička | Šířka vstupu | Číslo výrobku | Cena | Číslo výrobku | Cena | Číslo výrobku | Cena |
|------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|---|----------------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|
| | WE s CK TWR/L viz strana 90-91 | | | bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P | v CZK bez DPH I/2021 | stříbrná vysoký lesk= V ESG čiré s CADAclean = P | v CZK bez DPH I/2021 | stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V | v CZK bez DPH I/2021 |
| 2000 | 735-760 | 750 | 633 | CK 1KR/L 07520 2PK | 8518,- | CK 1KR/L 07520 VPK | 11357,- | CK 1KR/L 07520 VVK | 12507,- |
| | 785-810 | 800 | 683 | CK 1KR/L 08020 2PK | 8627,- | CK 1KR/L 08020 VPK | 11575,- | CK 1KR/L 08020 VVK | 12725,- |
| | 885-910 | 900 | 783 | CK 1KR/L 09020 2PK | 9282,- | CK 1KR/L 09020 VPK | 12012,- | CK 1KR/L 09020 VVK | 13162,- |
| | 985-1010 | 1000 | 883 | CK 1KR/L 10020 2PK | 9828,- | CK 1KR/L 10020 VPK | 12449,- | CK 1KR/L 10020 VVK | 13599,- |



Způsoby montáže

Roh: CK 1NR/L a CK TWR/L (strana 46)

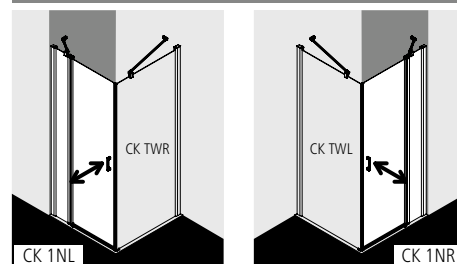


Popis výrobku

- Pro kombinaci s boční stěnou CK TWR/L na straně dovírání.
- Částečně rámové dveře otvíravé dovnitř i ven, s pevným polem.
- Včetně CADA XS-stabilizátoru (vntřní vzpěry).
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla a panty z kvalitní oceli.
- U provedení v bílé barvě - madla a panty v chromu.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Integrovaný zdvihový mechanismus dveří.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm) ●●, nebo bez prahové lišty (bezbariérové) ●●●, viz strana 92-93.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odšťrkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,....).

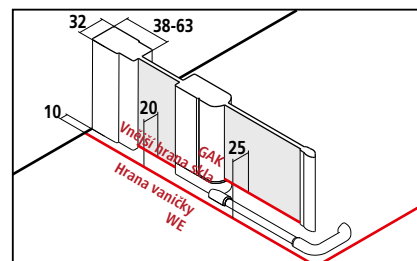

Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm



CK 1NR/L

Sériový výrobek

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.

Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat.

Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 74.

Při objednávce vždy uveďte:


CK 1NR = kyvné dveře/panty vpravo

CK 1NL = kyvné dveře/panty vlevo

| Výška sprchového koutu | Hrana vaničky WE s CK TWR/L viz strana 90-91 | Sprchová vanička | Šířka vstupu | Šířka pevného pole | Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk= V ESG čiré s CADAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CadaClean = V | Cena v CZK bez DPH I/2021 |
|------------------------|--|------------------|--------------|--------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|
| 2000 | 785-810 | 800 | 482 | 239-264 | CK 1NR/L 08020 2PK | 11684,- | CK 1NR/L 08020 VPK | 15615,- | CK 1NR/L 08020 VVK | 16721,- |
| | 885-910 | 900 | 532 | 289-314 | CK 1NR/L 09020 2PK | 12558,- | CK 1NR/L 09020 VPK | 16162,- | CK 1NR/L 09020 VVK | 17268,- |
| | 985-1010 | 1000 | 582 | 339-364 | CK 1NR/L 10020 2PK | 13322,- | CK 1NR/L 10020 VPK | 16816,- | CK 1NR/L 10020 VVK | 17922,- |
| | 1085-1110 | 1100 | 632 | 389-414 | CK 1NR/L 11020 2PK | | CK 1NR/L 11020 VPK | | CK 1NR/L 11020 VVK | |
| | 1185-1210 | 1200 | 682 | 439-464 | CK 1NR/L 12020 2PK | | CK 1NR/L 12020 VPK | | CK 1NR/L 12020 VVK | |



Způsoby montáže

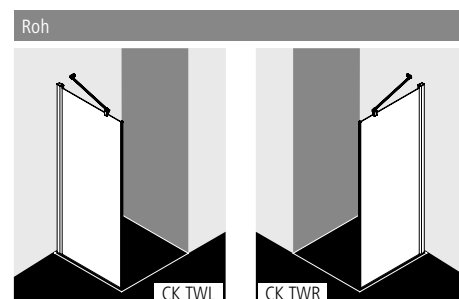


Popis výrobku

- Pro kombinaci s CK 1KR/L 1-křídlymi kyvnými dveřmi / CK 1NR/L 1-křídlymi kyvnými dveřmi s pevným polem .
- Částečně rámová boční stěna (nelze instalovat jako Walk-in).
- Včetně CADA XS-stabilizátoru (vntřní vzpěry).
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Svislá magnetická lišta.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,....).

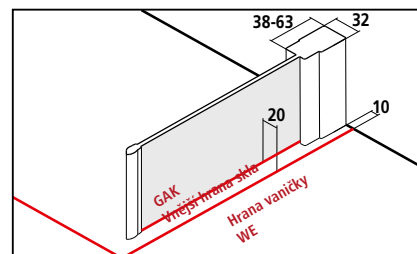

Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm




CK TWR/L

| Sériový výrobek | | | | | | Při objednávce vždy uveďte: | | |
|---|------------------|------------------|--|---------------------------|---|---|--|---------------------------|
| Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylných podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 74. | | | | | | CK TWR = boční stěna vpravo CK TWL = boční stěna vlevo | | |
| Výška sprchového koutu | Hrana vaničky WE | Sprchová vanička | Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk= V ESG čiré s CADAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V | Cena v CZK bez DPH I/2021 |
| 2000 | 735-760 | 750 | CK TWR/L 07520 2PK | 4259,- | CK TWR/L 07520 VPK | 6552,- | CK TWR/L 07520 VVK | 7658,- |
| | 785-810 | 800 | CK TWR/L 08020 2PK | 4805,- | CK TWR/L 08020 VPK | 6880,- | CK TWR/L 08020 VVK | 7986,- |
| | 885-910 | 900 | CK TWR/L 09020 2PK | 5023,- | CK TWR/L 09020 VPK | 7207,- | CK TWR/L 09020 VVK | 8313,- |
| | 985-1010 | 1000 | CK TWR/L 10020 2PK | 5678,- | CK TWR/L 10020 VPK | 7425,- | CK TWR/L 10020 VVK | 8531,- |
| | 1085-1110 | 1100 | CK TWR/L 11020 2PK | | CK TWR/L 11020 VPK | | CK TWR/L 11020 VVK | |
| | 1185-1210 | 1200 | CK TWR/L 12020 2PK | | CK TWR/L 12020 VPK | | CK TWR/L 12020 VVK | |





Způsoby montáže

Roh: CK E2R a CK E2L



U-Kabina: CK E2R a CK E2L a CK TWD (strana 40)
a ZDSS VSS CK120 (strana 74)




Popis výrobku

- Cena kompletního sprchového koutu je součtem ceny pravého polovičního dílu CK E2R a levého polovičního dílu CK E2L.
- Je možné libovolně kombinovat poloviční díly různých rozměrů.
- Částečně rámový rohový vstup se dvěma posuvnými křídly a dvěma pevnými poli.
- Bezpečnostní 4 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla z kvalitního plastu.
- U provedení v bílé barvě - madla a rohové spojky v chromu.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Pro snadnější čištění lze posuvné křídlo ve spodní části odklonit dovnitř.
- Kvalitní ložiskové pojedy
- Spolehlivé utěsnění zajišťují magnetické lišty a svíslá těsnění.
- S prahovým profilem (výška 42 mm) ●, viz strana 92-93.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,....).

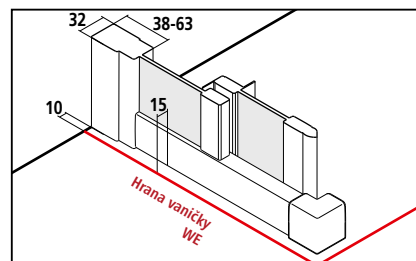

Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm



CK E2R + CK E2L


| Sériový výrobek | | | | | | | | | | Při objednávce vždy uveďte: | |
|--|------------------|------------------|--|--------------------|---|---|--|---|---|---|--|
| Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 74. Cena kompletního sprchového koutu je součtem ceny pravého (CK E2R) a levého (CK E2L) polovičního dílu. | | | | | | | | | | CK E2R = pravý poloviční díl CK E2L = levý poloviční díl | |
| Výška sprchového koutu | Hrana vaničky WE | Sprchová vanička | Diagonální šířka vstupu 2 polovičních dílů | Šířka pevného pole | Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P | Cena v Kč bez DPH I/2021 za poloviční díl | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk= V ESG čiré s CADAclean = P | Cena v Kč bez DPH I/2021 za poloviční díl | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V | Cena v Kč bez DPH I/2021 za poloviční díl | |
| 2000 | 685-710 | 700 | 360 | 328-353 | CK E2R 07020 2PK CK E2L 07020 2PK | 4696,- | CK E2R 07020 VPK CK E2L 07020 VPK | 7972,- | CK E2R 07020 VVK CK E2L 07020 VVK | 9077,- | |
| | 735-760 | 750 | 395 | 353-378 | CK E2R 07520 2PK CK E2L 07520 2PK | 5023,- | CK E2R 07520 VPK CK E2L 07520 VPK | 8190,- | CK E2R 07520 VVK CK E2L 07520 VVK | 9296,- | |
| | 785-810 | 800 | 431 | 378-403 | CK E2R 08020 2PK CK E2L 08020 2PK | 5460,- | CK E2R 08020 VPK CK E2L 08020 VPK | 8408,- | CK E2R 08020 VVK CK E2L 08020 VVK | 9514,- | |
| | 885-910 | 900 | 502 | 428-453 | CK E2R 09020 2PK CK E2L 09020 2PK | 5678,- | CK E2R 09020 VPK CK E2L 09020 VPK | 8627,- | CK E2R 09020 VVK CK E2L 09020 VVK | 9732,- | |
| | 985-1010 | 1000 | 572 | 478-503 | CK E2R 10020 2PK CK E2L 10020 2PK | 5897,- | CK E2R 10020 VPK CK E2L 10020 VPK | 8954,- | CK E2R 10020 VVK CK E2L 10020 VVK | 10060,- | |
| | 1085-1110 | 1100 | 643 | 528-553 | CK E2R 11020 2PK CK E2L 11020 2PK | 6115,- | CK E2R 11020 VPK CK E2L 11020 VPK | 9173,- | CK E2R 11020 VVK CK E2L 11020 VVK | 10278,- | |
| | 1185-1210 | 1200 | 714 | 578-603 | CK E2R 12020 2PK CK E2L 12020 2PK | 6115,- | CK E2R 12020 VPK CK E2L 12020 VPK | 9173,- | CK E2R 12020 VVK CK E2L 12020 VVK | 10278,- | |

Rohový vstup 2-dílný (bezbariérové posuvné dveře) - cena za polovinu sprchového koutu.





Způsoby montáže

Roh: CK C2R a CK C2L



U-Kabina: CK C2R a CK C2L a CK TWD (strana 40)
a ZDSS VSS CK120 (strana 74)




Popis výrobku

- Cena kompletního sprchového koutu je součtem ceny pravého polovičního dílu CK C2R a levého polovičního dílu CK C2L.
- Je možné libovolně kombinovat poloviční díly různých rozměrů.
- Částečně rámový rohový vstup se dvěma posuvnými křídly a dvěma pevnými poli.
- Bezpečnostní 4 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla z kvalitního plastu.
- U provedení v bílé barvě - madla, výklopný mechanismus, rohová spojka a koncovky prahové lišty v chromu.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Pro snadnější čištění lze posuvné křídlo ve spodní části odklonit dovnitř.
- Kvalitní ložiskové pojizdy
- Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm) ◆◆, nebo bez prahové lišty (bezbariérové) ◆◆◆, viz strana 92-93.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermy sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).

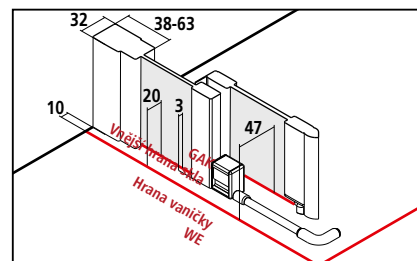

Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm



CK C2R + CK C2L


| Sériový výrobek | | | | | | | | | | Při objednávce vždy uveďte: | |
|--|------------------|------------------|--|--------------------|--|---|---|---|--|---|--|
| Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 74. Cena kompletního sprchového koutu je součtem ceny pravého (CK C2R) a levého (CK C2L) polovičního dílu. | | | | | | | | | | CK C2R = pravý poloviční díl CK C2L = levý poloviční díl | |
| Výška sprchového koutu | Hrana vaničky WE | Sprchová vanička | Diagonální šířka vstupu 2 polovičních dílů | Šířka pevného pole | Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P | Cena v Kč bez DPH I/2021 za poloviční díl | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk= V ESG čiré s CADAclean = P | Cena v Kč bez DPH I/2021 za poloviční díl | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V | Cena v Kč bez DPH I/2021 za poloviční díl | |
| 2000 | 685-710 | 700 | 361 | 327-352 | CK C2R 07020 2PK CK C2L 07020 2PK | 4931,- | CK C2R 07020 VPK CK C2L 07020 VPK | 8370,- | CK C2R 07020 VVK CK C2L 07020 VVK | 9476,- | |
| | 735-760 | 750 | 396 | 352-377 | CK C2R 07520 2PK CK C2L 07520 2PK | 5275,- | CK C2R 07520 VPK CK C2L 07520 VPK | 8600,- | CK C2R 07520 VVK CK C2L 07520 VVK | 9706,- | |
| | 785-810 | 800 | 428 | 378-402 | CK C2R 08020 2PK CK C2L 08020 2PK | 5734,- | CK C2R 08020 VPK CK C2L 08020 VPK | 8829,- | CK C2R 08020 VVK CK C2L 08020 VVK | 9935,- | |
| | 885-910 | 900 | 502 | 427-452 | CK C2R 09020 2PK CK C2L 09020 2PK | 5962,- | CK C2R 09020 VPK CK C2L 09020 VPK | 9058,- | CK C2R 09020 VVK CK C2L 09020 VVK | 10164,- | |
| | 985-1010 | 1000 | 573 | 477-502 | CK C2R 10020 2PK CK C2L 10020 2PK | 6192,- | CK C2R 10020 VPK CK C2L 10020 VPK | 9402,- | CK C2R 10020 VVK CK C2L 10020 VVK | 10508,- | |
| | 1085-1110 | 1100 | 643 | 527-552 | CK C2R 11020 2PK CK C2L 11020 2PK | 6421,- | CK C2R 11020 VPK CK C2L 11020 VPK | 9631,- | CK C2R 11020 VVK CK C2L 11020 VVK | 10737,- | |
| | 1185-1210 | 1200 | 714 | 577-602 | CK C2R 12020 2PK CK C2L 12020 2PK | | CK C2R 12020 VPK CK C2L 12020 VPK | | CK C2R 12020 VVK CK C2L 12020 VVK | | |

Rohový vstup 3-dílný (posuvné dveře) - cena za polovinu sprchového koutu.





Způsoby montáže

Roh: CK E3R a CK E3L



U-Kabina: CK E3R a CK E3L a CK TWD (strana 40)
a ZDSS VSS CK120 (strana 74)




Popis výrobku

- Cena kompletního sprchového koutu je součtem ceny pravého polovičního dílu CK E3R a levého polovičního dílu CK E3L.
- Je možné libovolně kombinovat poloviční díly různých rozměrů.
- Částečně rámový rohový vstup se dvěma posuvnými křídly a dvěma pevnými poli.
- Bezpečnostní 4 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla z kvalitního plastu.
- U provedení v bílé barvě - madla a rohové spojky v chromu.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Pro snadnější čištění lze posuvné křídlo ve spodní části odklonit dovnitř.
- Kvalitní ložiskové pojezdy
- Spolehlivé utěsnění zajišťují magnetické lišty a svislá těsnění.
- S prahovým profilem (výška 42 mm) ●, viz strana 92-93.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).

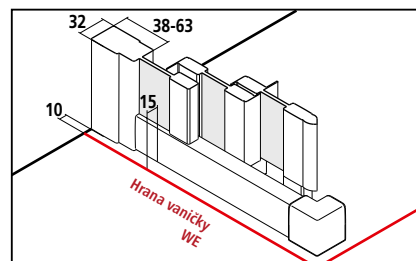

Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm



CK E3R + CK E3L


| Sériový výrobek | | | | | | | | | | Při objednávce vždy uveďte: |
|--|------------------|------------------|--|--------------------|--|---|---|---|---|---|
| Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 74. Cena kompletního sprchového koutu je součtem ceny pravého (CK E3R) a levého (CK E3L) polovičního dílu. | | | | | | | | | | CK E3R = pravý poloviční díl CK E3L = levý poloviční díl |
| Výška sprchového koutu | Hrana vaničky WE | Sprchová vanička | Diagonální šířka vstupu 2 polovičních dílů | Šířka pevného pole | Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P | Cena v Kč bez DPH I/2021 za poloviční díl | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk= V ESG čiré s CADAclean = P | Cena v Kč bez DPH I/2021 za poloviční díl | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V | Cena v Kč bez DPH I/2021 za poloviční díl |
| 2000 | 685-710 | 700 | 440 | 252-277 | CK E3R 07020 2PK CK E3L 07020 2PK | 8528,- | CK E3R 07020 VPK CK E3L 07020 VPK | 9776,- | CK E3R 07020 VVK CK E3L 07020 VVK | 10882,- |
| | 735-760 | 750 | 487 | 269-294 | CK E3R 07520 2PK CK E3L 07520 2PK | 8944,- | CK E3R 07520 VPK CK E3L 07520 VPK | 9984,- | CK E3R 07520 VVK CK E3L 07520 VVK | 11090,- |
| | 785-810 | 800 | 534 | 285-310 | CK E3R 08020 2PK CK E3L 08020 2PK | | CK E3R 08020 VPK CK E3L 08020 VPK | | CK E3R 08020 VVK CK E3L 08020 VVK | |
| | 885-910 | 900 | 628 | 319-344 | CK E3R 09020 2PK CK E3L 09020 2PK | 9152,- | CK E3R 09020 VPK CK E3L 09020 VPK | 10400,- | CK E3R 09020 VVK CK E3L 09020 VVK | 11506,- |
| | 985-1010 | 1000 | 723 | 352-377 | CK E3R 10020 2PK CK E3L 10020 2PK | 9568,- | CK E3R 10020 VPK CK E3L 10020 VPK | 10816,- | CK E3R 10020 VVK CK E3L 10020 VVK | 11922,- |
| | 1185-1210 | 1200 | 911 | 419-444 | CK E3R 12020 2PK CK E3L 12020 2PK | 9984,- | CK E3R 12020 VPK CK E3L 12020 VPK | 11232,- | CK E3R 12020 VVK CK E3L 12020 VVK | 12338,- |

Čtvrtkruhový sprchový kout (kynné dveře s pevnými poli)






Způsoby montáže

Roh: CK P50 / CK P55




U-kabina: CK P50 / CK P55 a CK TWD (strana 40)
a ZDSS VSW CK120 (strana 74)



Rádus = b x 2,41

| Naměřený rozměr b v mm | Rádus vaničky v mm | CADA XS |
|------------------------|--------------------|---------|
| 207 | Rádus 500 | CK P50 |
| 216 | Rádus 520 | CK P55 |
| 228 | Rádus 550 | CK P55 |




Popis výrobku

- Částečně rámový dvoukřídlý čtvrtkruhový sprchový kout s pevnými poli, s dveřmi otvíravými dovnitř i ven.
- S Cada XS-stabilizátory (vnitřními vzpěrami).
- Bezpečnostní sklo pevných polí 5 mm, dveří 4 mm dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla a panty z kvalitní oceli.
- U provedení v bílé barvě - madla, panty a koncovky prahové lišty v chromu.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Profil s integrovaným zdvihovým mechanismem.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm) ●●, nebo bez prahové lišty (bezbariérové) ●●●, viz strana 92-93.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermy sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,....).

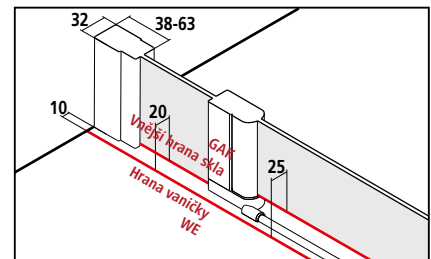

Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm



CK P50 / CK P55

Sériový výrobek

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.

Při odchylných podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat.

Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 74.


| Výška sprchového koutu | Hrana vaničky WE | Sprchová vanička W | Šířka vstupu | Šířka pevného pole | Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk= V ESG čiré s CADAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V | Cena v CZK bez DPH I/2021 |
|------------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------|
| 2000 | viz strana 90-91 | | | | | | | | | |
| | 785-810 | 800 | 659 | 259-284 | CK P50 08020 2PK | 14414,- | CK P50 08020 VPK | 18564,- | nedodává se | - |
| | 785-810 | | 729 | 209-234 | CK P55 08020 2PK | | CK P55 08020 VPK | | nedodává se | |
| | 885-910 | 900 | 659 | 359-384 | CK P50 09020 2PK | 14960,- | CK P50 09020 VPK | 19219,- | nedodává se | |
| | 885-910 | | 729 | 309-334 | CK P55 09020 2PK | | CK P55 09020 VPK | | nedodává se | |
| | 985-1010 | 1000 | 659 | 459-484 | CK P50 10020 2PK | 15616,- | CK P50 10020 VPK | 19874,- | nedodává se | |
| 985-1010 | | 729 | 409-434 | CK P55 10120 2PK | | CK P55 10120 VPK | | nedodává se | | |

Čtvrtkruhový sprchový kout (posuvné dveře)






Způsoby montáže

Roh: CK R50 / CK R55




U-Kabina: CK R50 / CK R55 a CK TWD (strana 40)
a ZDSS VSS CK120 (strana 74)



Rádus = $b \times 2,41$

| Naměřený rozměr b v mm | Rádus vaničky v mm | CADA XS |
|------------------------|--------------------|---------|
| 207 | Rádus 500 | CK R50 |
| 216 | Rádus 520 | CK R55 |
| 228 | Rádus 550 | CK R55 |




Popis výrobku

- Částečně rámový čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma posuvnými segmenty a dvěma pevnými poli.
- Bezpečnostní 4 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla z kvalitního plastu.
- U provedení v bílé barvě - madla v chromu.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Pro snadnější čištění lze posuvné křídlo ve spodní části odklonit dovnitř.
- Kvalitní ložiskové pojezdy
- Spolehlivé utěsnění zajišťují magnetické lišty a svislá těsnění.
- S prahovým profilem (výška 42 mm) ♦, viz strana 92-93.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,....).

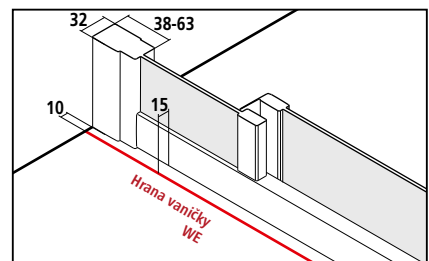

Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm



CK R50 / CK R55

Sériový výrobek

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.

Při odchylných podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat.

Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 74.



| Výška sprchového koutu | Hrana vaničky WE | Sprchová vanička W | Šířka vstupu E | Šířka pevného pole F | Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk= V ESG čiré s CADAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V | Cena v CZK bez DPH I/2021 |
|------------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------|
| 2000 | viz strana 90-91 | 800 | 460 | 285-310 | CK R50 08020 2PK | 15196,- | CK R50 08020 VPK | 19455,- | nedodává se | - |
| | | 800 | 390 | 235-260 | CK R55 08020 2PK | | CK R55 08020 VPK | | nedodává se | |
| | | 900 | 600 | 385-410 | CK R50 09020 2PK | 15699,- | CK R50 09020 VPK | 19958,- | nedodává se | |
| | | 900 | 550 | 335-360 | CK R55 09020 2PK | | CK R55 09020 VPK | | nedodává se | |
| | | 1000 | 662 | 495-520 | CK R50 10020 2PK | 15699,- | CK R50 10020 VPK | 19958,- | nedodává se | |
| | | 1000 | 690 | 435-460 | CK R55 10120 2PK | | CK R55 10120 VPK | | nedodává se | |

Čtvrtkruhový sprchový kout (posuvné dveře)




Způsoby montáže

Roh: CK T55



Rádus = b x 2,41

| Naměřený rozměr b v mm | Rádus vaničky v mm | CADA XS |
|------------------------|--------------------|---------|
| 216 | Rádus 520 | CK T55 |
| 228 | Rádus 550 | CK T55 |




Popis výrobku

- Částečně rámový čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma posuvnými segmenty a dvěma pevnými poli.
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla z kvalitní oceli.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 17 mm.
- Pro snadnější čištění lze posuvné křídlo ve spodní části odklonit dovnitř.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují magnetické lišty a svíslá těsnění.
- S prahovým profilem (výška 45 mm) ●, viz strana 92-93.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.
- 5 let záruka na dokoupení náhradních dílů i po ukončení výroby typové řady.


Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermit sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).

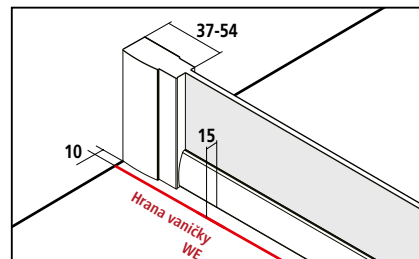

Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm



CK T55

Sériový výrobek


Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.

Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat.

| Výška sprchového koutu | Hrana vaničky WE | Sprchová vanička W | Šířka vstupu E | Šířka pevného pole F | Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk= V ESG čiré s CADAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V | Cena v CZK bez DPH I/2021 |
|------------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------|
| 2000 | 793-810 | 800 | 432 | 232 | nedodává se | – | CK T55 08020 VPK | 10340,- | nedodává se | – |
| | 893-910 | 900 | 550 | 319 | nedodává se | | CK T55 09020 VPK | 10540,- | nedodává se | |



Způsoby montáže

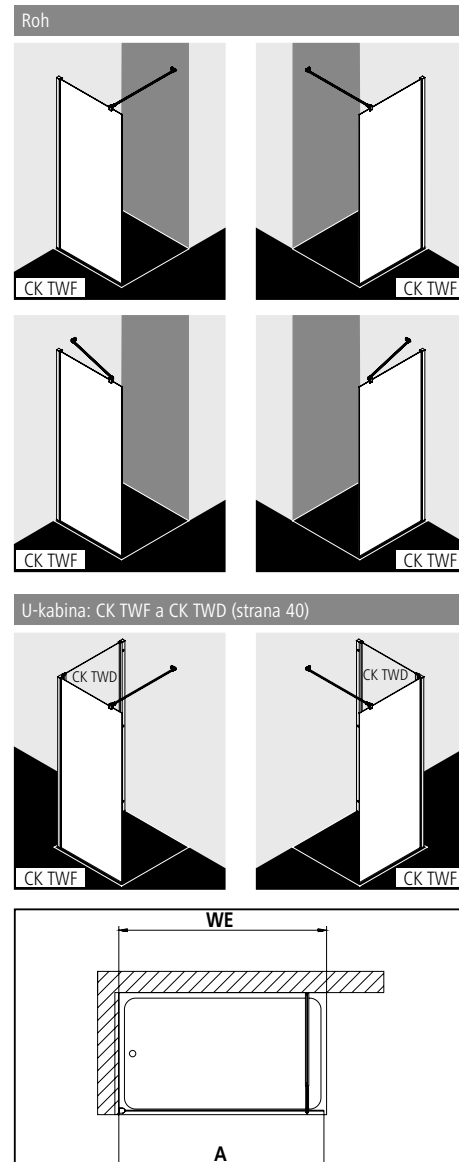


Popis výrobku

- Částečně rámová Walk-In-boční stěna s uchycením ke zdi.
- CADA XS-stabilizátor lze instalovat pod úhlem 90° nebo 45° (délka 1200mm).
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily.
- Stabilizátor z kvalitního eloxovaného hliníku a z kvalitní oceli.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,....).

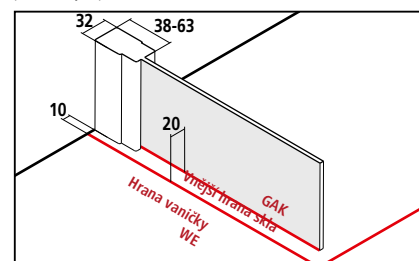

Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm



Sériový výrobek


Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat.
Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 74. Při montáži je možné stabilizátor zkrátit.

WALK-IN Wall lze instalovat jako levý i jako pravý.


| Výška sprchového koutu | Hrana vaničky WE | Celková šířka A | Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk= V ESG čiré s CADAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V | Cena v CZK bez DPH I/2021 | |
|------------------------|------------------|-----------------|--|---------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------|--------|
| 2000 | viz strana 90-91 | | | | | | | | |
| | | 385-410 | 375-400 | CK TWF 04020 2PK | 4259,- | CK TWF 04020 VPK | 6334,- | CK TWF 04020 VVK | 7440,- |
| | | 485-510 | 475-500 | CK TWF 05020 2PK | | CK TWF 05020 VPK | | CK TWF 05020 VVK | |
| | | 585-610 | 575-600 | CK TWF 06020 2PK | | CK TWF 06020 VPK | | CK TWF 06020 VVK | |
| | | 685-710 | 675-700 | CK TWF 07020 2PK | | CK TWF 07020 VPK | | CK TWF 07020 VVK | |
| | | 735-760 | 725-750 | CK TWF 07520 2PK | 4586,- | CK TWF 07520 VPK | 6552,- | CK TWF 07520 VVK | 7658,- |
| | | 785-810 | 775-800 | CK TWF 08020 2PK | 4805,- | CK TWF 08020 VPK | 6880,- | CK TWF 08020 VVK | 7986,- |
| | | 885-910 | 875-900 | CK TWF 09020 2PK | 5023,- | CK TWF 09020 VPK | 7098,- | CK TWF 09020 VVK | 8204,- |
| | | 985-1010 | 975-1000 | CK TWF 10020 2PK | 5678,- | CK TWF 10020 VPK | 7425,- | CK TWF 10020 VVK | 8531,- |
| | | 1085-1110 | 1075-1100 | CK TWF 11020 2PK | 5897,- | CK TWF 11020 VPK | 7644,- | CK TWF 11020 VVK | 8750,- |
| | 1185-1210 | 1175-1200 | CK TWF 12020 2PK | | CK TWF 12020 VPK | | CK TWF 12020 VVK | | |



Způsoby montáže

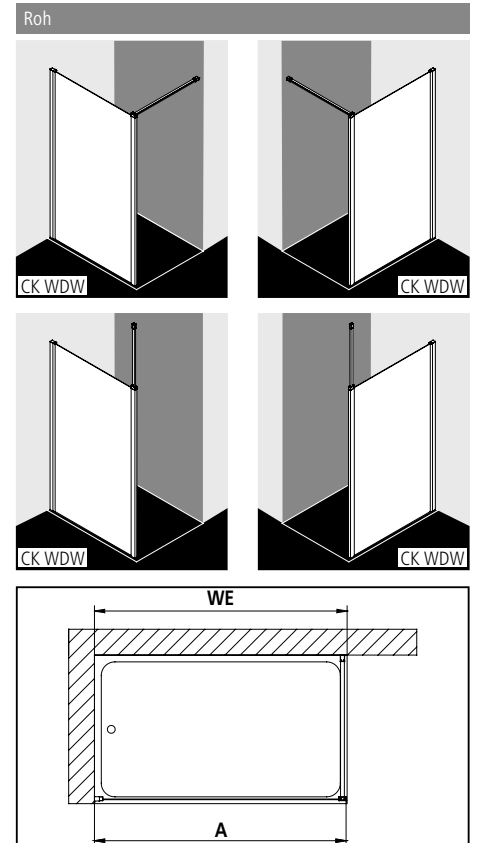

Stěnové a stropní napojení

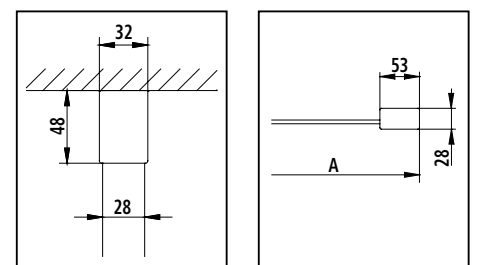


Popis výrobku

- Částečně rámová Walk-In-boční stěna s uchycením ke zdi.
- Lze instalovat se stěnovou nebo stropní vřpěrou.
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily.
- Stabilizátor z kvalitního eloxovaného hliníku a z kvalitní oceli.
- U provedení v bílé barvě - koncovky stěnové nebo stropní vřpěry v chromu.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kerml sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,....).

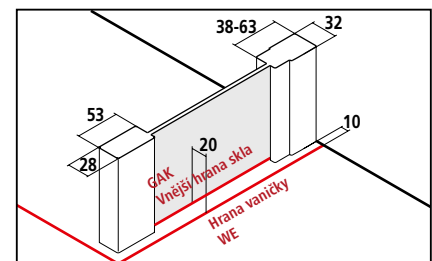

Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm



Sériový výrobek

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. Délka vzpěry: 1200 mm.

Maximální celková výška se stropní vzpěrou 2700 mm. Při montáži je možné stabilizátor libovolně zkrátit. Minimální výška stropu = 2100 mm.

Minimální výška stropu při instalaci se stropní vzpěrou = horní hrana skla + 100 mm. Minimální výška stropu při instalaci se stěnovou vzpěrou = horní hrana skla + 50 mm

Walk-In Wall lze instalovat jako levý i jako pravý.



| Výška sprchového koutu | Hrana vaničky WE | Celková šířka A | Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk= V ESG čiré s CADAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V | Cena v CZK bez DPH I/2021 |
|------------------------|------------------|------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|
| 2000 | viz strana 90-91 | | | | | | | |
| | 685-710 | 675-700 | CK WDW 07020 2PK | 7072,- | CK WDW 07020 VPK | 8320,- | CK WDW 07020 VVK | 9426,- |
| | 735-760 | 725-750 | CK WDW 07520 2PK | 7280,- | CK WDW 07520 VPK | 8528,- | CK WDW 07520 VVK | 9634,- |
| | 785-810 | 775-800 | CK WDW 08020 2PK | 7488,- | CK WDW 08020 VPK | 8736,- | CK WDW 08020 VVK | 9842,- |
| | 885-910 | 875-900 | CK WDW 09020 2PK | 7696,- | CK WDW 09020 VPK | 8944,- | CK WDW 09020 VVK | 10050,- |
| | 985-1010 | 975-1000 | CK WDW 10020 2PK | 7904,- | CK WDW 10020 VPK | 9152,- | CK WDW 10020 VVK | 10258,- |
| | 1085-1110 | 1075-1100 | CK WDW 11020 2PK | 8112,- | CK WDW 11020 VPK | 9360,- | CK WDW 11020 VVK | 10466,- |
| | 1185-1210 | 1175-1200 | CK WDW 12020 2PK | 8320,- | CK WDW 12020 VPK | 9568,- | CK WDW 12020 VVK | 10674,- |
| 1385-1410 | 1375-1400 | CK WDW 14020 2PK | 8480,- | CK WDW 14020 VPK | 9752,- | CK WDW 14020 VVK | 10858,- | |

Otočné křídlo pro kombinaci s CADA WALK-IN Wall se stěnovou nebo stropní vzpěrou



Způsoby montáže

Roh: CK WIR/L a CK WDW

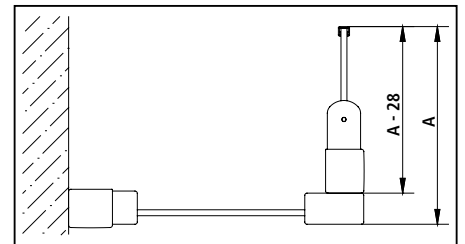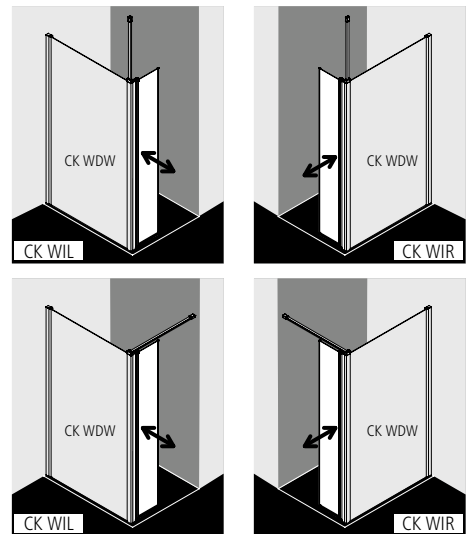


Popis výrobku

- Částečně rámové otočné křídlo, otvíravé o 90° dovnitř i ven, pro kombinaci v 90° rohu s CK WDW WALK-IN Wall se stěnovou nebo stropní vzpěrou.
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, otočné panty z kvalitní oceli.
- U provedení v bílé barvě - panty v chromu.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Integrovaný zdvihový mechanismus dveří.
- Svislá těsnění, vodorovné těsnění s okapničkou.
- S profilem chránícím svislou hranu skla
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).

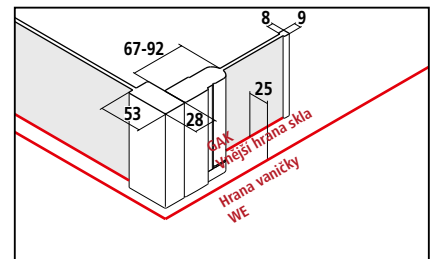

Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm





CK WIR/L

| Sériový výrobek | | | | Při objednávce vždy uveďte: | | | |
|--|-----------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|
| Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. | | | | CK WIR = Otočné křídlo / panty vpravo CK WIL = Otočné křídlo / panty vlevo | | | |
| Výška sprchového koutu | Celková šířka A | Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s CADAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V | Cena v CZK bez DPH I/2021 |
| 2000 | 375-400 | CK WIR/L 04020 2PK | 4259,- | CK WIR/L 04020 VPK | 6334,- | CK WIR/L 04020 VVK | 7439,- |



Způsoby montáže

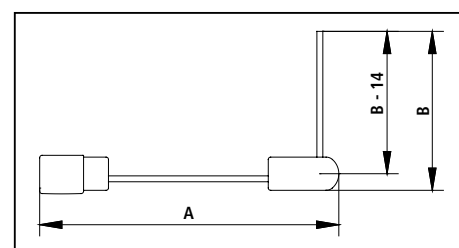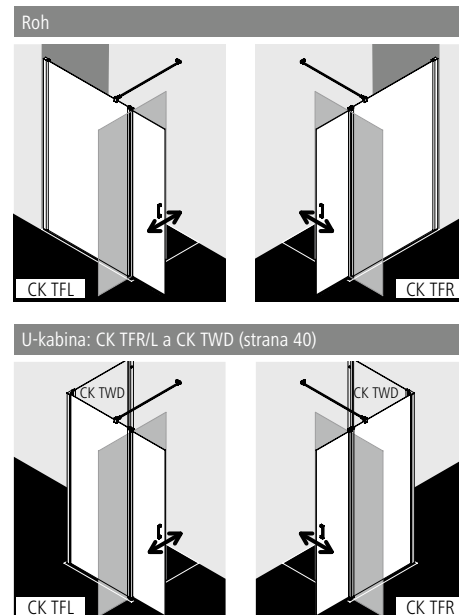


Popis výrobku

- Částečně rámová Walk-In-boční stěna s pohyblivým křídlem, otočným o 90° dovnitř a ven, s upevněním ke zdi.
- S 90° CADA XS-stabilizátorem (délka 1200mm).
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla z kvalitní oceli.
- U provedení v bílé barvě - madla a panty v chromu.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 25 mm.
- Křídlo se zdvihovým mechanismem.
- Vodorovné těsnění s okapničkou.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,....).

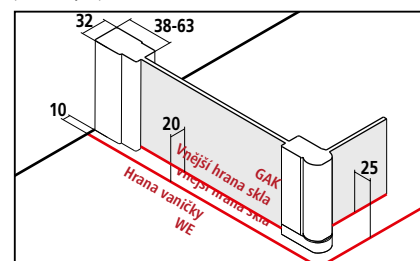


Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm




CK TFR/L

| Sériový výrobek | | | | | | | | Při objednávce vždy uveďte: | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------------|--|--|---------------------------|---|---|--|---------------------------|
| Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 74. Při montáži je možné 90° stabilizátor (délka 1200 mm) zkrátit. | | | | | | | | CK TFR = Walk-In Wall pravý CK TFL = Walk-In Wall levý | | |
| Výška sprchového koutu | Hrana vaničky WE | Celková šířka A | Šířka otočného křídla | Celková šířka WALK-IN Wall i s otočným křídlem | Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk= V ESG čiré s CADAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V | Cena v CZK bez DPH I/2021 |
| 2000 | 885-910 | 875-900 | 470 | 1330-1355 | CK TFR/L 09020 2PK | 9984,- | CK TFR/L 09020 VPK | 11232,- | CK TFR/L 09020 VVK | 12338,- |
| | 985-1010 | 975-1000 | 470 | 1430-1455 | CK TFR/L 10020 2PK | 10192,- | CK TFR/L 10020 VPK | 11440,- | CK TFR/L 10020 VVK | 12546,- |
| | 1085-1110 | 1075-1100 | 470 | 1530-1555 | CK TFR/L 11020 2PK | 10608,- | CK TFR/L 11020 VPK | 11856,- | CK TFR/L 11020 VVK | 12962,- |
| | 1185-1210 | 1175-1200 | 470 | 1630-1655 | CK TFR/L 12020 2PK | | CK TFR/L 12020 VPK | | CK TFR/L 12020 VVK | |

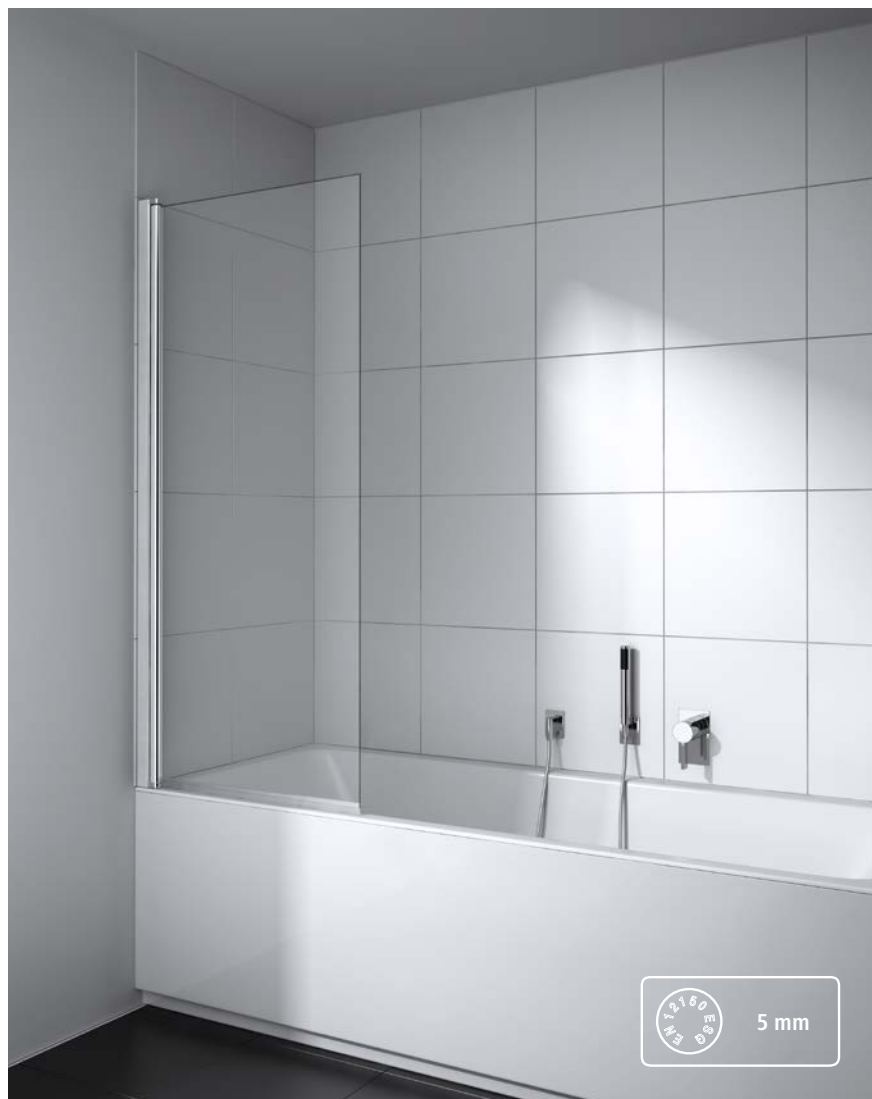


Způsoby montáže

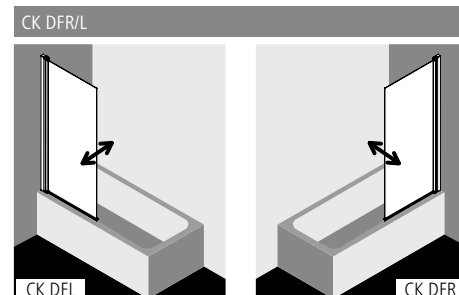

Popis výrobku


- Pro montáž na vanu.
- Částečně rámové otočné křídlo, otvírávé dovnitř i ven.
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily.
- U provedení v bílé barvě - panty v chromu.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Otočný profil se zdvihovým mechanismem.
- Svislá těsnění a vodorovné těsnění s okapničkou.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

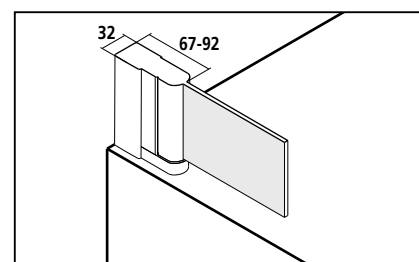


CK DFR/L

| Sériový výrobek | | | | Při objednávce vždy uveďte: | | | |
|---|---------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|
| Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylných podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. | | | | CK DFR = otočné křídlo / panty vpravo CK DFL = otočné křídlo / panty vlevo | | | |
| Výška sprchového koutu | Celková šířka | Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk= V ESG čiré s CADAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V | Cena v CZK bez DPH I/2021 |
| 1600 | 730-755 | CK DFR/L 07516 2PK | 4992,- | CK DFR/L 07516 VPK | 6032,- | CK DFR/L 07516 VVK | 7138,- |

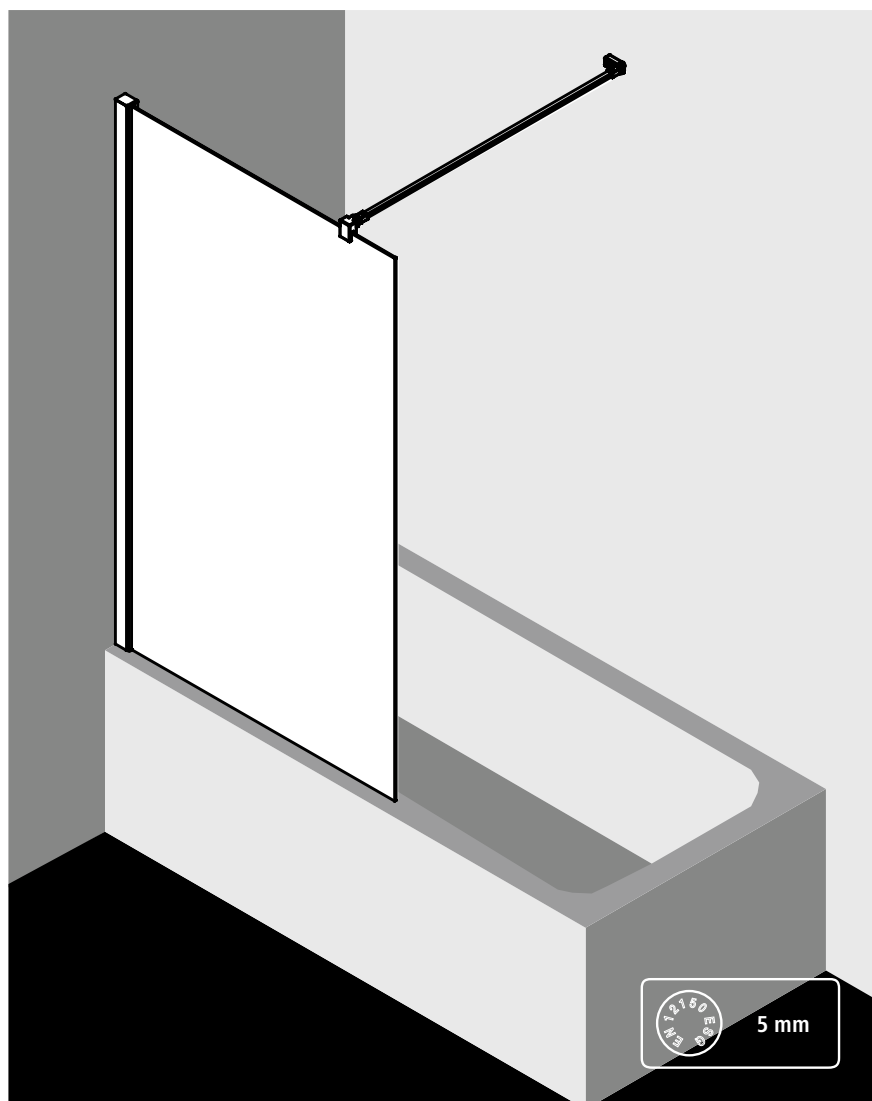


Způsoby montáže

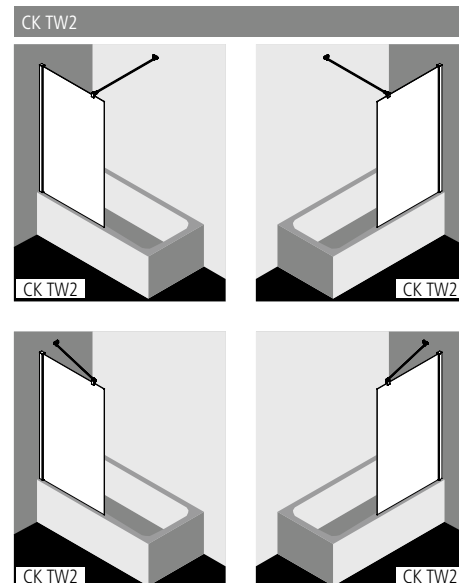

Popis výrobku

- Pro montáž na vanu.
- Částečně rámový segment
- Cada XS-stabilizátor lze instalovat pod úhlem 90° nebo 45° (délka 1200mm).
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily.
- Stabilizátor z kvalitního eloxovaného hliníku a z kvalitní oceli.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

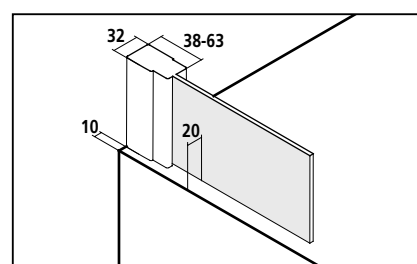


CK TW2

| Sériový výrobek Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylnách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. | | | | Pevné pole lze instalovat jako pravé nebo levé. | | | |
|---|---------------|--|--|---|---------------------------------|--|--------|
| Výška sprchového koutu | Celková šířka | | Číslo výrobku | | Cena v CZK bez DPH I/2021 | | |
| 1400 | 880-905 | | stříbrná vysoký lesk= V ESG čiré s CADAclean = P | | CK TW2 09014 VPK | | 4259,- |




Způsoby montáže

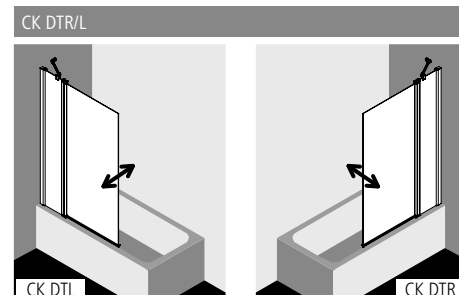

Popis výrobku





- Pro montáž na vanu.
- Částečně rámové kyvné křídlo, otvíravé dovnitř i ven, s pevným polem.
- S Cada XS-stabilizátorem (vnitřní vzpěrou)
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily.
- U provedení v bílé barvě - panty v chromu.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Otočný profil se zdvihovým mechanismem.
- Svislá těsnění a vodorovné těsnění s okapničkou.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

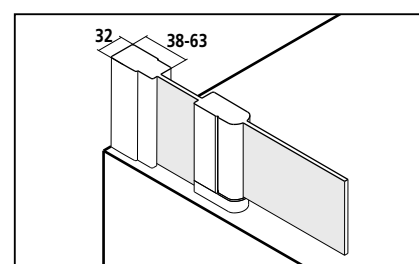

CK DTR/L

| Sériový výrobek | | | | | | | | Při objednávce vždy uveďte: | |
|---|---------------|--------------------|-----------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|
| Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. | | | | | | | | CK DTR = s panty vpravo CK DTL = s panty vlevo | |
| Výška sprchového koutu | Celková šířka | Šířka pevného pole | Šířka otočného křídla | Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk= V ESG čiré s CADAclean = P | Cena v CZK bez DPH I/2021 | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V | Cena v CZK bez DPH I/2021 |
| 1600 | 1030-1055 | 350 | 690 | CK DTR/L 10516 2PK | 8736,- | CK DTR/L 10516 VPK | 10816,- | CK DTR/L 10516 VVK | 11922,- |
| | 1330-1355 | 650 | 690 | CK DTR/L 13516 2PK | 9568,- | CK DTR/L 13516 VPK | 11856,- | CK DTR/L 13516 VVK | 12962,- |

| Název příslušenství Obrázek | Popis příslušenství | Číslo příslušenství | Cena v Kč bez DPH I/2021 | |
|--|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | bílá = 2 | stříbrná vysoký lesk = V |
| CADA XS-stabilizátor | | | | |
|  | Typ stabilizátoru zed'-boční stěna / pevné pole | | | |
| | Délka 500 mm | ZDSS VSS CK050.K | 1092,- | 1420,- |
| | Délka 1200 mm | ZDSS VSS CK120.K | 1310,- | 1638,- |
|  | Typ stabilizátoru boční stěna - boční stěna / pevné pole | | | |
| | Délka 500 mm | ZDSS VSW CK050.K | 1092,- | 1420,- |
| | Délka 1200 mm | ZDSS VSW CK120.K | 1310,- | 1638,- |
| Rozšiřovací profil | | | | |
|  | pro všechny modely Kombinace dvou rozšiřovacích profilů za sebou je možná | | | |
| | Výška 2000 mm | ZDSV SV1 CK200.K | 1038,- | 1093,- |
| Propojovací profil | | | | |
|  | Kombinační profil pro všechny dveře s boční stěnou CK TWD v rovině Celková šířka při kombinaci v rovině max. 2500 mm. Nutno dokoupit 90° stabilizátor ZDSS VSS CK120.K | | | |
| | Výška 2000 mm | ZDKP KTF CK200.K | 1147,- | 1201,- |



STINA

Ta solidní.

Komfort kyvných dveří


Komfort posuvných dveří

Sériová výška 1950 mm




1-křídle kyvné pivotové dveře a boční stěna.


Sériové modely




ST KOP
strana 80




ST 1WP
strana 81




ST 1OP
strana 82



ST PTD
strana 83




ST G2D
strana 84



ST TWD
strana 85



ST ED4
strana 86



ST R55
strana 87

Design



Jednoduchý design profilů a madel



Povrchy



stříbrná vysoký lesk

Skla

Dodáváno sériově s povrchovou úpravou skla CLEAN.



ESG čiré



stříbrná vysoký lesk



Profil ve stříbrné vysoký lesk



Panty, spojky a madla v chromu.


ESG čiré



ESG čiré s CLEAN




Způsoby montáže

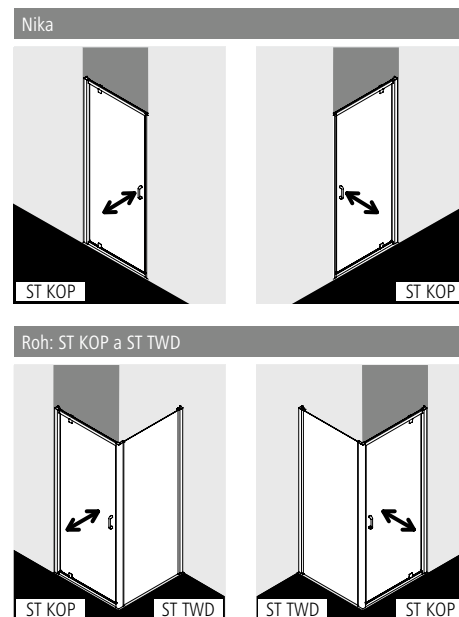

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,....).

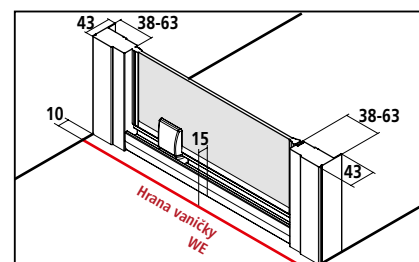

Nastavitelná šířka BV v nice = Hrana vaničky WE
Nastavitelná šířka BV v rohu = Hrana vaničky WE - 10mm



Sériový výrobek


Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 ST195VK, příslušenství strana 88.
1-krídle kyvné pivotové dveře lze instalovat jako levě i pravě.

| Výška sprchového koutu | Hrana vaničky | | Sprchová vanička | Šířka vstupu | Vzdálenost pantu | Vychýlení skla uvnitř | Číslo výrobku | Cena v Kč bez DPH I/2021 |
|------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| | WE | s ST TWD | | | | | | |
| 1950 | 760-810 | 770-820 | 800 | 531 | 185-210 | 140 | ST KOP 08019 VPK | 6869,- |
| | 860-910 | 870-920 | 900 | 631 | 185-210 | 140 | ST KOP 09019 VPK | 7039,- |
| | 960-1010 | 970-1020 | 1000 | 731 | 185-210 | 140 | ST KOP 10019 VPK | 7299,- |

- K montáži do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou ST TWD.
- Částečně rámové jednokřídle pivotové dveře, otvírání dovnitř i ven.
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150 s povrchovou úpravou CLEAN.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla a panty z kvalitní oceli.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 25 mm.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují magnetické lišty a svíslá těsnění.
- S prahovým profilem (výška 30 mm).
- STINA splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.



Způsoby montáže

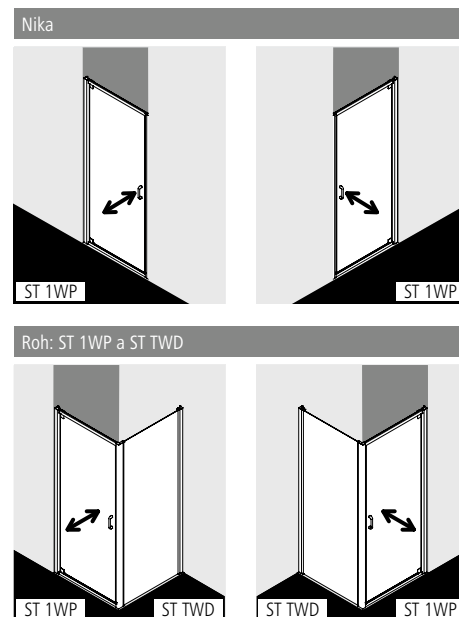

Sériový výrobek

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 ST195VK, příslušenství strana 88.
1-krídlé kyvné dveře lze instalovat jako levé i pravé.


| Výška sprchového koutu | Hrana vaničky WE | | Sprchová vanička | Šířka vstupu | Číslo výrobku | Cena v Kč bez DPH I/2021 |
|------------------------|------------------|----------|------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| | v nice | s ST TWD | | | | |
| 1950 | 760-810 | 770-820 | 800 | 648 | ST 1WP 08019 VPK | 6869,- |
| | 860-910 | 870-920 | 900 | 748 | ST 1WP 09019 VPK | 7039,- |
| | 960-1010 | 970-1020 | 1000 | 848 | ST 1WP 10019 VPK | 7299,- |

- K montáži do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou ST TWD.
- Částečně rámové provedení dveří, otvíravé dovnitř i ven.
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150 s povrchovou úpravou CLEAN.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla a panty z kvalitní oceli.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 25 mm.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují magnetické lišty a svíslá těsnění.
- S prahovým profilem (výška 30 mm).
- STINA splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odšťukující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,....).

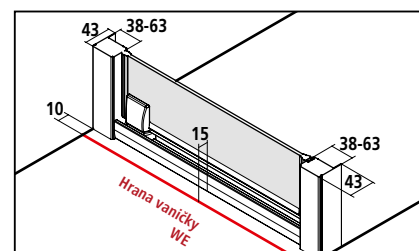


Nastavitelná šířka BV v nice = Hrana vaničky WE
Nastavitelná šířka BV v rohu = Hrana vaničky WE - 10mm





Způsoby montáže

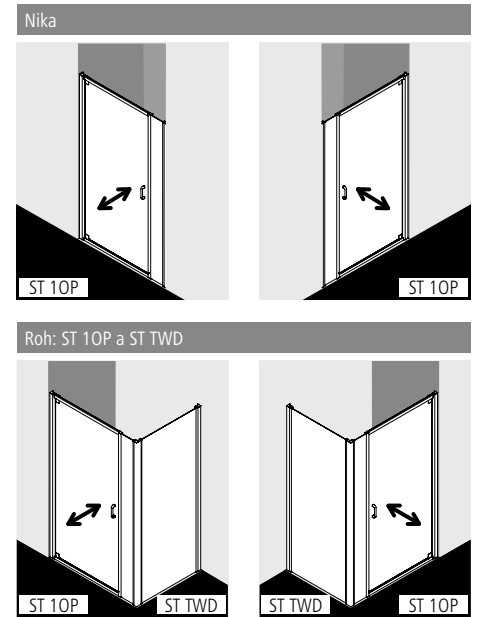


| Sériový výrobek | | | | | | | |
|---|------------------|-----------|------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. | | | | | | | |
| Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 ST195VK, příslušenství strana 88. | | | | | | | |
| 1-krídlé kyvné dveře a pevné pole lze instalovat jako levé i pravé. | | | | | | | |
| Výška sprchového koutu | Hrana vaničky WE | | Sprchová vanička | Šířka vstupu | Šířka pevného pole | Číslo výrobku | Cena v Kč bez DPH I/2021 |
| | v nice | s ST TWD | | | | | |
| 1950 | 860-910 | 870-920 | 900 | 547 | 238-263 | ST 10P 09019 VPK | 9199,- |
| | 960-1010 | 970-1020 | 1000 | 647 | 238-263 | ST 10P 10019 VPK | 9725,- |
| | 1160-1210 | 1170-1220 | 1200 | 847 | 238-263 | ST 10P 12019 VPK | 10350,- |

- K montáži do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou ST TWD.
- Částečně rámové jednokřídlé dveře otvírá se dovnitř i ven, s pevným polem.
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150 s povrchovou úpravou CLEAN.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla a panty z kvalitní oceli.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 25 mm.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují magnetické lišty a svislá těsnění.
- S prahovým profilem (výška 30 mm).
- STINA splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odšťukující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.


Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,....).

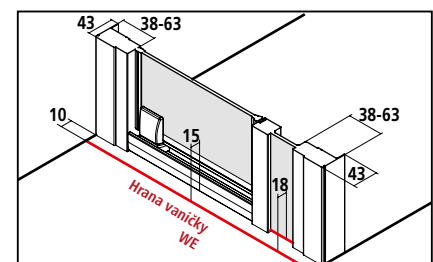


Nastavitelná šířka BV v nice = Hrana vaničky WE
Nastavitelná šířka BV v rohu = Hrana vaničky WE - 10mm





Způsoby montáže

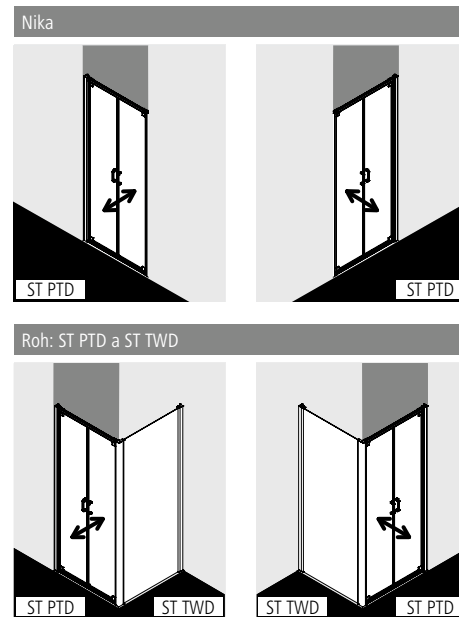

Sériový výrobek

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 ST195VK, příslušenství strana 88.
Kyvné dveře lze instalovat jako levé i pravé.


| Výška sprchového koutu | Hrana vaničky WE | | Sprchová vanička | Šířka vstupu | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s CLEAN = P | Cena v Kč bez DPH I/2021 |
|------------------------|------------------|----------|------------------|--------------|---|--------------------------|
| | v nice | s ST TWD | | | | |
| 1950 | 760-810 | 770-820 | 800 | 610 | ST PTD 08019 VPK | 7690,- |
| | 860-910 | 870-920 | 900 | 710 | ST PTD 09019 VPK | 7950,- |
| | 960-1010 | 970-1020 | 1000 | 810 | ST PTD 10019 VPK | 8299,- |

- K montáži do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou ST TWD.
- Částečně rámové dvoukřídlové dveře, otvírávé dovnitř i ven.
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150 s povrchovou úpravou CLEAN.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla a panty z kvalitní oceli.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 25 mm.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují magnetické lišty a svislá těsnění.
- S prahovým profilem (výška 30 mm).
- STINA splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,....).

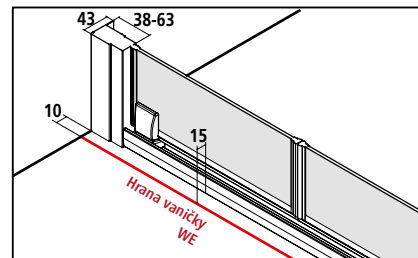


Nastavitelná šířka BV v nice = Hrana vaničky WE

Nastavitelná šířka BV v rohu = Hrana vaničky WE - 10mm





Způsoby montáže

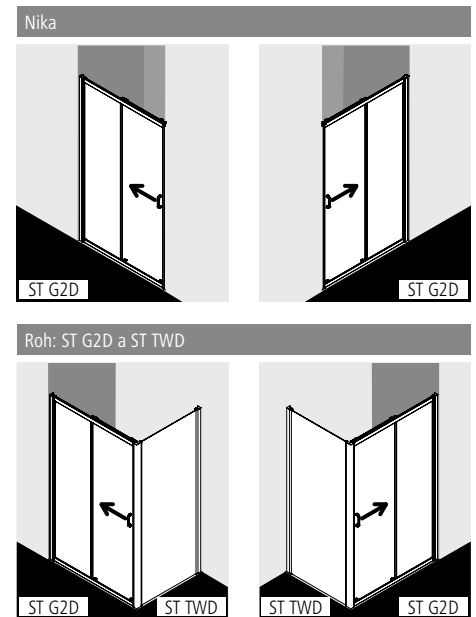

Sériový výrobek

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 ST195VK, příslušenství strana 88.
2-dílné posuvné dveře lze instalovat jako levé i pravé


| Výška sprchového koutu | Hrana vaničky WE | | Sprchová vanička | Šířka vstupu | Šířka pevného pole | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s CLEAN = P | Cena v Kč bez DPH I/2021 |
|------------------------|------------------|-----------|------------------|--------------|--------------------|---|--------------------------|
| | v nice | s ST TWD | | | | | |
| 1950 | 960-1010 | 970-1020 | 1000 | 376 | 431-456 | ST G2D 10019 VPK | 7450,- |
| | 1160-1210 | 1170-1220 | 1200 | 476 | 531-556 | ST G2D 12019 VPK | 7800,- |
| | 1360-1410 | 1370-1420 | 1400 | 576 | 631-656 | ST G2D 14019 VPK | 8190,- |

- K montáži do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou ST TWD.
- Částečně rámové posuvné dveře s pevným polem.
- Bezpečnostní sklo pevného pole 4 mm, dveřního křídla 5mm dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CLEAN.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla z kvalitní oceli.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 25 mm.
- Pro snadnější čištění lze posuvné křídlo ve spodní části odklonit dovnitř.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují magnetické lišty a svislá těsnění.
- S prahovým profilem (výška 42 mm).
- STINA splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,....).

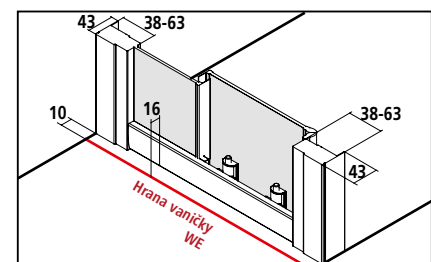

Nastavitelná šířka BV v nice = Hrana vaničky WE

Nastavitelná šířka BV v rohu = Hrana vaničky WE - 10mm

MADE IN GERMANY


CE EN 14428

TUV SUD GS
GRUPPE Schenker

5 LET Záruka na dokoupení náhradních dílů



Způsoby montáže

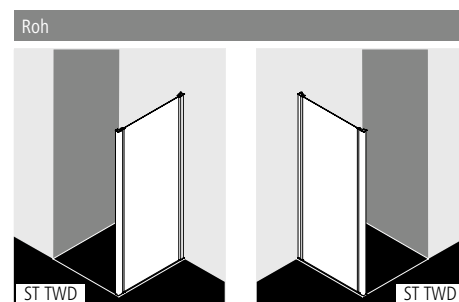

Sériový výrobek

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 ST195VK, příslušenství strana 88.
Boční stěnu lze instalovat jako levou i pravou.


| Výška sprchového koutu | Hrana vaničky WE | Sprchová vanička | Číslo výrobku | Cena v Kč bez DPH I/2021 |
|------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------|
| 1950 | 770-820 | 800 | ST TWD 08019 VPK stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s CLEAN = P | 4149,- |
| | 870-920 | 900 | ST TWD 09019 VPK | 4329,- |
| | 970-1020 | 1000 | ST TWD 10019 VPK | 4499,- |

- Pro kombinaci se všemi STINA dveřmi v rohu. Nelze instalovat jako Walk-in.
- Částečně rámová boční stěna.
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150 s povrchovou úpravou CLEAN.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 25 mm.
- STINA splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,....).

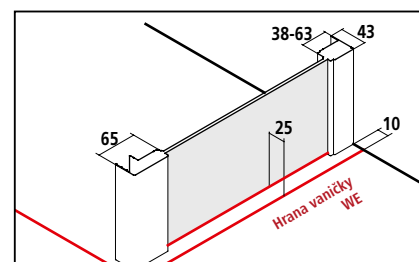

Nastavitelná šířka BV v rohu = Hrana vaničky WE - 10mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428


TUV SUD GS

5 LET Záruka na dokoupení náhradních dílů



Způsoby montáže

Roh



Sériový výrobek

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 ST195VK, příslušenství strana 88.


| Výška sprchového koutu | Hrana vaničky WE | Sprchová vanička | Šířka vstupu | Šířka pevného pole | Číslo výrobku | Cena v Kč bez DPH I/2021 |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| 1950 | 785-810 | 800 | 416 | 336-361 | ST ED4 08019 VPK | 10320,- |
| | 885-910 | 900 | 486 | 386-411 | ST ED4 09019 VPK | 10640,- |
| | 985-1010 | 1000 | 557 | 436-461 | ST ED4 10019 VPK | 10900,- |

- Kompletní rohový vstup.
- Částečně rámový rohový vstup se dvěma posuvnými křídly a dvěma pevnými poli.
- Bezpečnostní sklo pevného pole 4 mm, dveřního křídla 5mm dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CLEAN.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla z kvalitní oceli.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 25 mm.
- Pro snadnější čištění lze posuvné křídlo ve spodní části odklonit dovnitř.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují magnetické lišty a svíslá těsnění.
- S prahovým profilem (výška 42 mm).
- STINA splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,....).

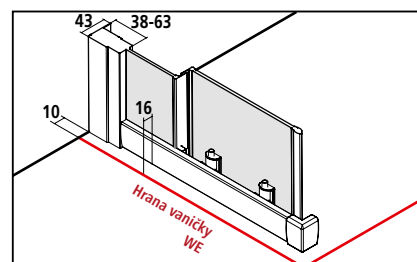

Nastavitelná šířka BV v rohu = Hrana vaničky WE - 10mm

MADE IN GERMANY


CE EN 14428

TUV SUD GS

5 LET Záruka na dokoupení náhradních dílů



Způsoby montáže

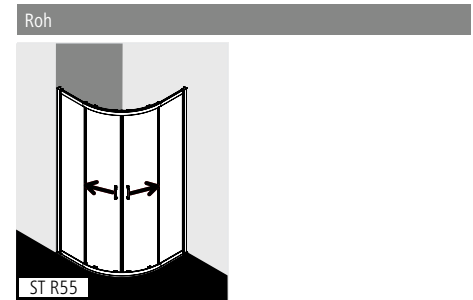


Sériový výrobek
Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.

| Výška sprchového koutu | Hrana vaničky WE | Sprchová vanička | Rádus | Šířka vstupu | Šířka pevného pole | Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s CLEAN = P | Cena v Kč bez DPH I/2021 |
|------------------------|------------------|------------------|-------|--------------|--------------------|---|--------------------------|
| 1950 | 790-810 | 800 | 550 | 410 | 260 | ST R55 08019 VPK | 10680,- |
| | 890-910 | 900 | 550 | 535 | 360 | ST R55 09019 VPK | 11100,- |

Zaměření + montáž


Informace k zaměření + montáži viz strana 90 - 91


Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,....).

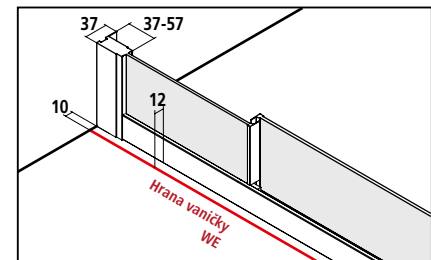

Nastavitelná šířka BV v rohu = Hrana vaničky WE - 10mm

- Částečně rámový čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma posuvnými segmenty a dvěma pevnými poli.
- Bezpečnostní sklo pevného pole 4 mm, dveřního křídla 5mm dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CLEAN.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla z kvalitní oceli.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 20 mm.
- Pro snadnější čištění lze posuvné křídlo ve spodní části odklonit dovnitř.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují magnetické lišty a svislá těsnění.
- S prahovým profilem (výška 40 mm).
- STINA splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.



| Název příslušenství Obrázek | Popis příslušenství | | Cena v Kč bez DPH I/2021 stříbrná vysoký lesk |
|---|---|-------------------------|--|
| Rozšiřovací profil | | | |
|  | pro všechny modely mimo čtveřkruhu s posuvnými dveřmi (ST R55) | | |
| | Výška 1950 mm | ZDSV SV1 ST195VK | 1070,- |

Sprchový kout

Zaměření




Na vaničce / vyzdřeném prahu

Příklad:

LIGA Otočné dveře s pevným polem a boční stěna

Nutno vždy změřit:

Vnější hrana WE ke stěně

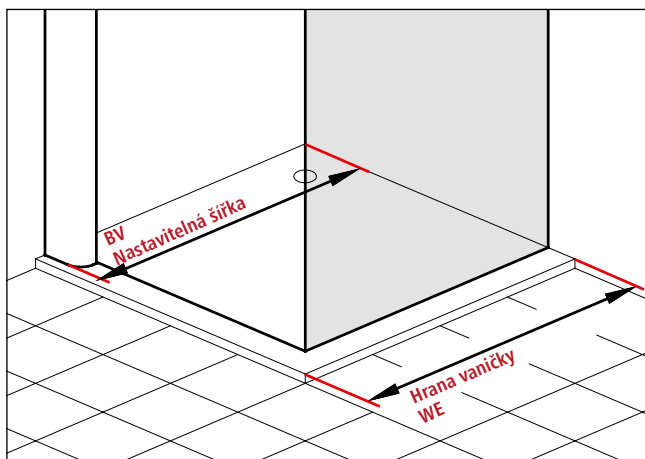

WE = vnější hrana vaničky / vyzdřeného prahu ke stěně (montážní rozměr na vaničku)

BV = vnější hrana sprchového koutu (stěnový profil resp. prahová lišta) ke stěně

10 mm od hrany vaničky / podlahy = vnější bod sprchového koutu

25 mm od hrany vaničky / podlahy = vnější hrana skla

Obdržíte vždy:

Sprchový kout, jehož vnější hrana bude namontována cca 10mm od hrany vaničky / vyzdřeného prahu.

Nastavitelná šířka umožňuje vyrovnání v místě nerovností při nerovné stěně.

Přesnou nastavitelnou šířku (**BV**) najdete v tabulce konkrétního výrobku.

Upozornění:

Sprchové kouty Kermi jsou určeny k montáži na vaničku resp. na systémové desky. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (utěsnění napojení na dlažbu, spád dle DIN 18534, ...).

Při instalaci na spáru je třeba mít jistotu, že je tato spára vodotěsná a nevyžaduje údržbu.

Při bezbariérovém provedení zabezpečte místo před sprchovým koutem, kde vzniká riziko uklouznutí.

Sprchový kout

Zaměření




Na podlahu

Příklad:

LIGA Otočné dveře s pevným polem a boční stěna

Popište naměřené hodnoty jednoznačně:

Vnější hrana GAK ke stěně

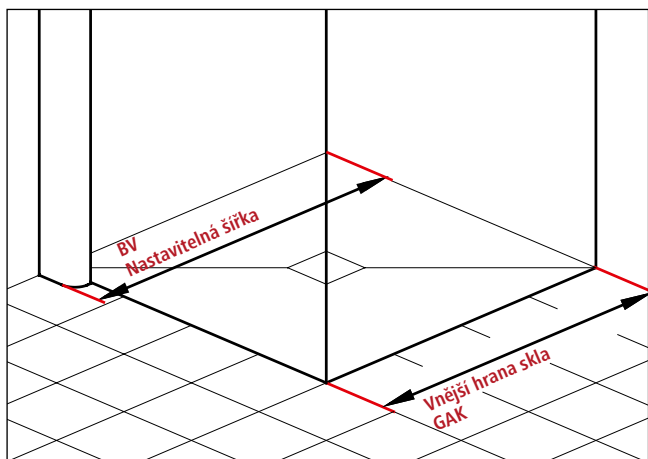

GAK = vnější hrana skla ke stěně

BV = vnější hrana sprchového koutu (stěnový profil resp. prahová lišta) ke stěně

Obdržíte vždy:

Sprchový kout, kdy vnější hrana skla má vámi požadovaný rozměr.

Nastavitelná šířka umožňuje vyrovnání v místě nerovností při nerovné stěně.

Přesnou nastavitelnou šířku (**BV**) typu najdete v tabulce konkrétního výrobku.

Upozornění:

Sprchové kouty Kermi jsou určeny k montáži na masivní zeď a strop. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit odpovídající stabilitu (např. speciálními hmoždinkami, výtuhami). Dle povrchu používejte vhodný silikon (např. pro mramor).

Vzhled a konstrukce sprchového koutu ovlivňují jeho funkčnost.

Vyšší cena neznamená v žádném případě automaticky i vyšší těsnost.

Ruku na srdce:

Jak důležitý je pro vás ryzí design?

Živel voda si razí přirozeně svou cestu. Fyzikální zákon, který není v našich silách plně ovládnout. Co ale můžeme udělat: díky precizně zkonstruovaným profilům postavit vodě bariéru a zajistit tak maximální možnou těsnost. Tak, aby se ven dostalo co možná nejméně odstříkující vody. Pokud se rozhodnete pro čisté designové řešení bez profilů, odpadne ale tato bariéra a je nevyhnutelné, že voda pronikne mimo sprchový kout. Zato máte ale požitek z bezbariérového vstupu a elegantního vzhledu. Jako vždy máte ale u Kermi možnost volby dle toho, co je pro vás důležitější!

Toto je třeba mít na zřeteli!



Sprchové kouty Kermi jsou určeny k montáži na sprchovou vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (utěsnění napojení na dlažbu, spád, ...)!

Při instalaci na spáru je třeba mít jistotu, že je tato spára vodotěsná a nevyžaduje údržbu.

Při bezbariérovém provedení zabezpečte místo před sprchovým koutem, kde vzniká riziko uklouznutí.

Vzhled a konstrukce sprchového koutu ovlivňují jeho funkčnost.

Vyšší cena neznamená v žádném případě automaticky i vyšší těsnost.

Kermi sprchové kouty splňují požadavky normy EN 14428 ve smyslu ochrany proti odstříkující vodě:

Sprchové kouty musí při zkouškách prokázat těsnost proti stříkající vodě. Pár malých kapek vody mimo sprchový kout je přípustné. Za předpokladu, že jsou podlaha resp. vanička a sprchový kout instalovány dle návodu od výrobce, se postupně provádí test A a B vždy proudem jedenácti litrů vody za minutu při max. 38°C.

Test A: Sprchový kout je ostříkován vodou pod úhlem 90° ze vzdálenosti 30cm pod dobu jedné minuty, přičemž prostor ostříkování začíná 30cm shora a zdola.

Test B: Podlaha sprchového koutu je ostříkována vodou z výšky 1,9m ve vzdálenosti 30cm od středu dveří po dobu 3 minut.

Ochrana proti stříkající vodě

Uspokojivá těsnost

Vynikající těsnost




Bez prahové lišty



S prahovou lištou





S profilem



Vynecháme-li spodní "profilovou hráz" nebo prahovou lištu, má voda cestu ze sprchového koutu usnadněnou. Uspokojivou těsnost u bezbariérových sprchových koutů zajišťuje vodorovná těsnící lišta s okapničkou.

Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm ●●), nebo bez prahové lišty (bezbariérové ●●●). Prahová lišta je u sprchových koutů bez spodního rámu součástí dodávky. Tak lze zlepšit těsnost i u náročných stavebních situací.

Spodní prahový profil působí jako hráz proti proudu stříkající vody, který dopadá na okraj sprchové vaničky. Čím je vyšší, tím vyšší je i těsnost.

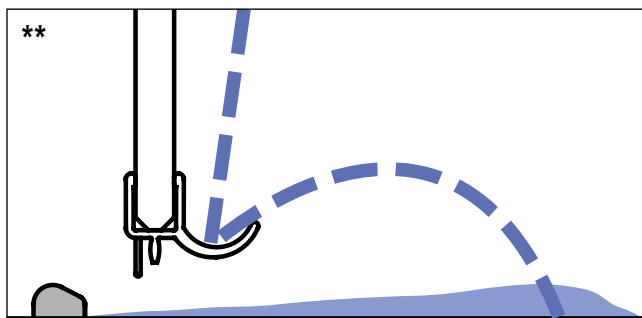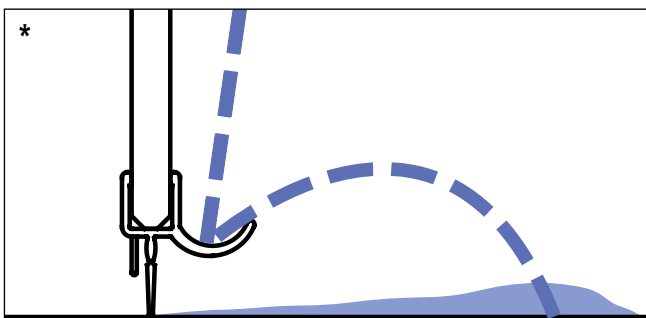

Speciální vodorovné těsnění s okapničkou odvádí narozdíl od původních klasických těsnění vodu rychleji od dveřního křídla. Tím se mimo kout dostane mnohem méně vody.

Ceny a technické informace I/2021

Doporučené ceny bez DPH

Technické změny vyhrazeny.

Za případné omyly a případné tiskové chyby nepřebíráme odpovědnost.

Vyobrazení výrobků je pouze informativní, zobrazené příslušenství není součástí dodávky.

Odchylky mezi tiskovými a originálními barvami nelze z technických důvodů vyloučit.

Upozornění:

Záruka spolehlivosti výrobku dle PPP 53005 (TÜV / GS) a dle EN 14428 (CE)

U velkých skleněných ploch může dojít ke kmitání, které však nemá žádný vliv na technickou stabilitu koutu.

Otisky, které jsou na skle viditelné pouze při zamíření (např. po přísavkách na sklo) nelze považovat za důvod k reklamaci. Upozornění:

U bezpečnostního skla může díky niklsulfidové příměsi dojít ke spontánnímu prasknutí skla.

Díky testům lze toto riziko snížit. Ale ani s nejmodernějšími testy (ESG-H) není dodnes bohužel možné taková skla 100% vyloučit a toto riziko zcela

vyloučit. ESG-H dostupné na požádání. Pokud se tedy tyto praskliny vyskytnou, nelze je brát jako důvod k reklamaci.

Při montáži na podlahu, u zkrácené boční stěny vedle vany a zvláštní konstrukce může spodní hrana profilu z konstrukčních a stavebních okolností zůstat odhalená.

Kermi systémové desky a sprchové kouty jsou vhodné pro všechny obvyklé domácí koupelny. V ostatním prostředí jako jsou např. bazény může být zatížení výrazně vyšší, v neposlední řadě i díky specifickému klimatu a používání speciální čisticích a dezinfekčních prostředků.

Za škody na sprchovém koutu vzniklé kvůli těmto okolnostem nepřebíráme zodpovědnost

Při instalaci Kermi sprchových koutů je třeba respektovat předpisy a normy pro umístění elektrických zařízení v jejich blízkosti.

Kermi příslušenství a náhradní díly jsou určeny pouze pro sprchové kouty Kermi. Za jakékoliv jiné použití, obzvláště za kombinaci s konkurenčními výrobky, nepřebíráme odpovědnost.

Platí Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kermi s. r. o.

Kermi je registrovaná značka.

© by Kermi GmbH

Dukelská 1427

349 01 Stribro

Tato publikace včetně příloh je chráněna autorskými právy. Jakékoliv využití nad rámec autorského práva je bez souhlasu autora nepřijímatelné a trestné. To platí zejména pro rozmnožování, překlady, kopírování na mikrofilmy a ukládání a zpracování v elektronických systémech.



Raumklima | Duschdesign

Kermi s.r.o.
Dukelská 1427
349 01 Stříbro
ČESKÁ REPUBLIKA

Tel. +420 374 611 262 (462)
www.kermi.cz
info@kermi.cz

Ein Unternehmen der Arbonia Gruppe
ARBONIA 