


## Flexi hadice

### Zásady pro správnou montáž a použití:

Montáž a použití hadic flexi dle ČSN 63 5200:1992, ČSN 63 5400:1992/1, EN ISO 1402:2000, EN ISO 7751:2001/A1

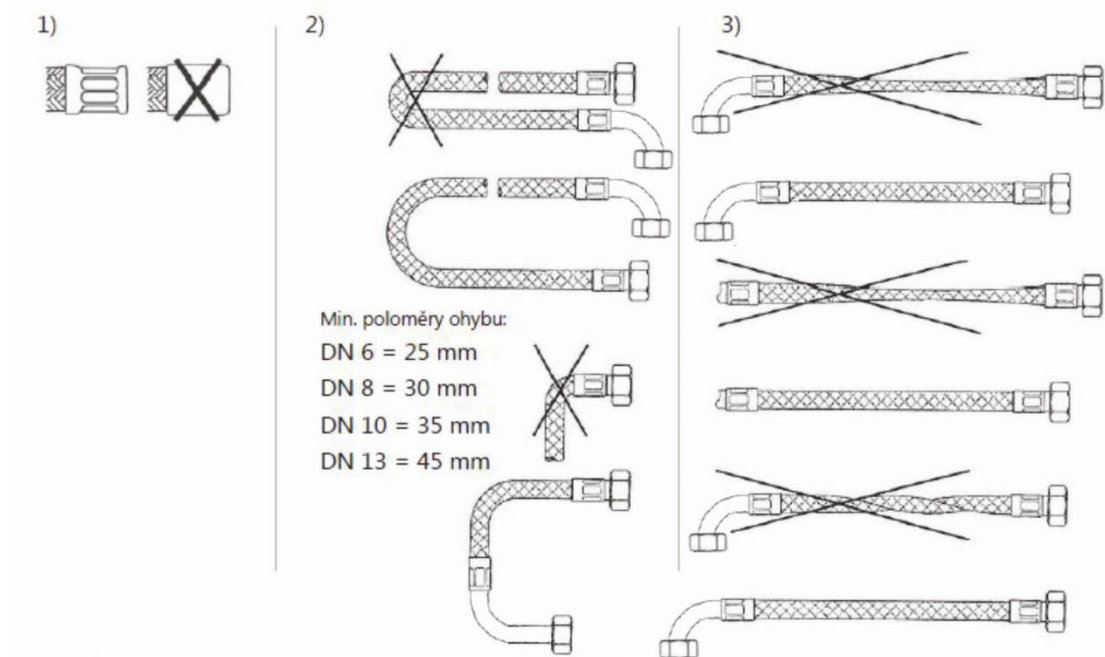

- Před montáží hadic se ujistěte, že jsou obě koncovky správně zalisovány, obr. 1. Při montáži nesmí dojít k poškození lisovací objímky.
- Při montáži dodržujte předepsané min. poloměry ohybu pro jednotlivé jmenovité průměry hadic. Ohyb hadice provádějte ve vzdálenosti min. 2 x vnější průměr hadice od zalisované koncovky, obr. 2.
- Hadice nesmějí být namáhány tahem nebo krutem, obr. 3.
- Pro dotažení hadic je zakázáno používat jakékoliv kovové nástroje, kleště a stranové klíče aby nedošlo k poškození hadic.
- Hadice nesmí být instalována ohebnou částí ve zdi. Instalujte hadice pouze v místě, kde je možné provádět jejich pravidelnou kontrolu.
- Je třeba zabránit kontaktu s materiály způsobující korozi.
- Na hadice nesmí působit agresivní prostředí.
- V případě, že jsou hadice umístěny v prostředí, kde by mohlo docházet ke kondenzaci vody (klimatizační systémy), pravidelně kontrolujte jejich stav.
- Opletení nenatírejte žádnou barvou.

Při dodržení uvedených zásad pro správnou montáž a použití je zajištěna správná funkce a životnost výrobku. Platí pro všechny typové řady hadic 6x10, 8x12, 10x14, 13x18, 16x22, 18x26, 24x34 mm a různé varianty a modifikace připojení v provedení: M10, 3/8", 1/2", 3/4", 1" s vnitřní a vnějším závitem a v kolenovém provedení.